


## Programmierungsanleitung

### NICE KIT TT2N - 1 ERGO 1

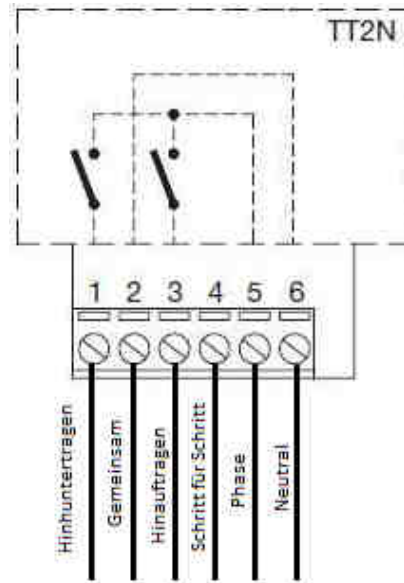

#### Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stellen Sie Ihren Motor ab.
2. Schließen Sie die Drähte an, wie es oben auf dem Bild abgebildet ist:
  - Der Anschluss 1 entspricht der Aktion hinuntertragen (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen).
  - Der Anschluss 2 entspricht "gemeinsam"
  - Der Anschluss 3 entspricht "hinauftragen"
  - Der Anschluss 4 entspricht "Schritt für Schritt"
  - Der Anschluss 5 entspricht "Phase"
  - Der Anschluss 6 entspricht "neutral"
3. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

#### Programmierung des ersten Emitters:

- Schalten Sie Ihrem neuen Empfänger ein, die LED Leuchte blinkt zweimal langsam
- Innerhalb den nächsten 5 Sekunden, drücken Sie die STOP-Taste auf dem Handsender
- Lassen Sie die Taste beim ersten der drei Blinklichter los, was die Speicherung bestätigt
- Ihr neuer Handsender ist programmiert

#### Programmierung der anderen Emitters :

- Drücken Sie und lassen Sie die Taste STOP des neuen Handsenders für mindestens 3 Sekunden gedrückt
- Drücken Sie und lassen Sie die Taste STOP der programmierten Handsenders für mindestens 3 Sekunden gedrückt
- Drücken Sie und lassen Sie die Taste STOP des neuen Handsenders für mindestens 3 Sekunden gedrückt
- Drücken Sie und lassen Sie die Taste STOP der programmierten Handsenders für mindestens 3 Sekunden gedrückt
- Die LED Leuchte des Empfängers blinkt dreimal um die Speicherung zu bestätigen
- Der neue Handsender ist programmiert