

## RCJ01 Unterputz-Empfänger Motor/3-Tast-Bedienung

Diese Version des RCJ01 Unterputz-Empfängers wurde für das direkte Ansteuern von Rohrmotoren konzipiert. Er kann von fast allen 3-Kanal Easywave-Sendern in der Betriebsart AUF/STOPP/ZU gesteuert werden. Zur Vermeidung einer Überlastung des Rollladenmotors besitzt er eine automatische Laufzeitabschaltung.

Durch seine geringen Abmessungen passt der RCJ01 in alle gängigen Unterputz Dosen.

Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, damit lassen sich komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen. Die Programmierung ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.




RCJ01E5002-01-23K

### Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelesen werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,2 W Stand by 1,2 W Relais geschaltet (ohne Last)
Betriebsarten	AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung)
Ausgänge	2 potenzialbehafete Relaiskontakte (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	
- ohmsche Last $\cos\phi = 1,0$	4,0 A / 920 VA
- induktive Last $\cos\phi = 0,8$	3,2 A / 736 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm

### Anschlussplan

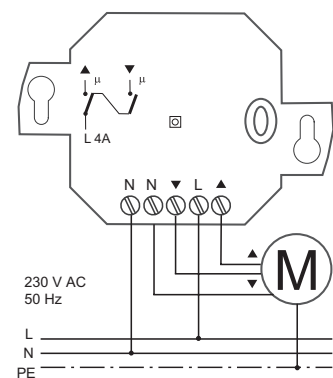

### Lieferumfang

- Unterputz-Empfänger
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCJ01E5002-01-23K	Unterputz-Empfänger 1-Kanal, Motor/3-Tast-Bedienung