Committed to **you**

PORTES DE GARAGES ENROULABLES ET PORTES INDUSTRIELLES

COFFRET DE COMMANDE RADIO
SD100Hz

COFFRET DE COMMANDE RADIO POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLES ET PORTES INDUSTRIELLES

- **COMPATIBLE AVEC LES MOTEURS MONOPHASÉS :** le coffret de commande SD100Hz permet de piloter les moteurs monophasés SIMU n'excédant pas 1100W.
- **DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS :** une lame palpeuse, des cellules photo-électriques, un feu orange et/ou un éclairage de zone
- **UN CÂBLAGE SANS RISQUE :** zone 230V séparée du 24V, borniers débrochables et toutes les entrées bien identifiées.
- **UN RÉGLAGE EN MOINS DE 2 MINUTES :** 4 paramètres pré-réglés (mode de fonctionnement, sortie auxiliaire, barre palpeuse et cellules photo-électriques)
- **COMPATIBLE AVEC LES POINTS DE COMMANDE HZ :** télécommande TSA Hz et digicode SA Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ALIMENTATION : 220-230 Vac - 50/60 Hz
PUISSANCE MOTEUR MAXIMUM : 1100 W - 230 Vac
FUSIBLE DE PROTECTION DU MOTEUR : 5 AT - 250 V
CONDITIONS CLIMATIQUES D'UTILISATION : - 20° C / + 60° C - IP 44
FRÉQUENCE RADIO : 433.42 MHz, < 10 mW
NOMBRES DE CANAUX MÉMORISABLES : 40
ISOLATION ÉLECTRIQUE : Classe 1
INTERFACE DE PROGRAMMATION : 4 boutons – 10 voyants

CONNEXIONS

ENTRÉES SÉCURITÉ PROGRAMMABLE : Contact sec : NC
Cellules photoélectriques TX/RX - Cellule reflex
ENTRÉE DE COMMANDE FILAIRE : Contact sec : NO
SORTIE AUXILIAIRE : Programmable feu orange ou éclairage déporté
Feu orange : 230 Vac auto-clignotant
Eclairage déporté : Contact sec // 230 V – 500 W max
- soit 5 lampes fluocompactes ou à leds
- soit 2 alimentations pour leds à basse tension
- soit 1 éclairage halogène 500 W max

SORTIE ALIMENTATION ACCESSOIRES : 24 Vdc - 200 mA
SORTIE BARRE PALPEUSE : Filaire optique ou filaire résistive 1.2 k Ω / 8.2 k Ω

FONCTIONNEMENT

MODE MARCHE FORCÉE : Par appui sur les touches « + » et « - », en mode réglage moteur
PILOTAGE INDÉPENDANT DE L'ÉCLAIRAGE DÉPORTÉ : Oui
TEMPORISATION D'ÉCLAIRAGE (APRÈS MOUVEMENT) : 60 secondes
MODE FERMETURE AUTOMATIQUE : Oui
PRÉAVIS DU FEU ORANGE : 2 secondes

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
SD100Hz	**2009612**

COMMANDES RADIO RECOMMANDÉES

TSA+

TSA 2C

Emetteur mural HZ séquentiel - 3 canaux

Digicode

PORTES DE GARAGES ENROULABLES ET PORTES INDUSTRIELLES

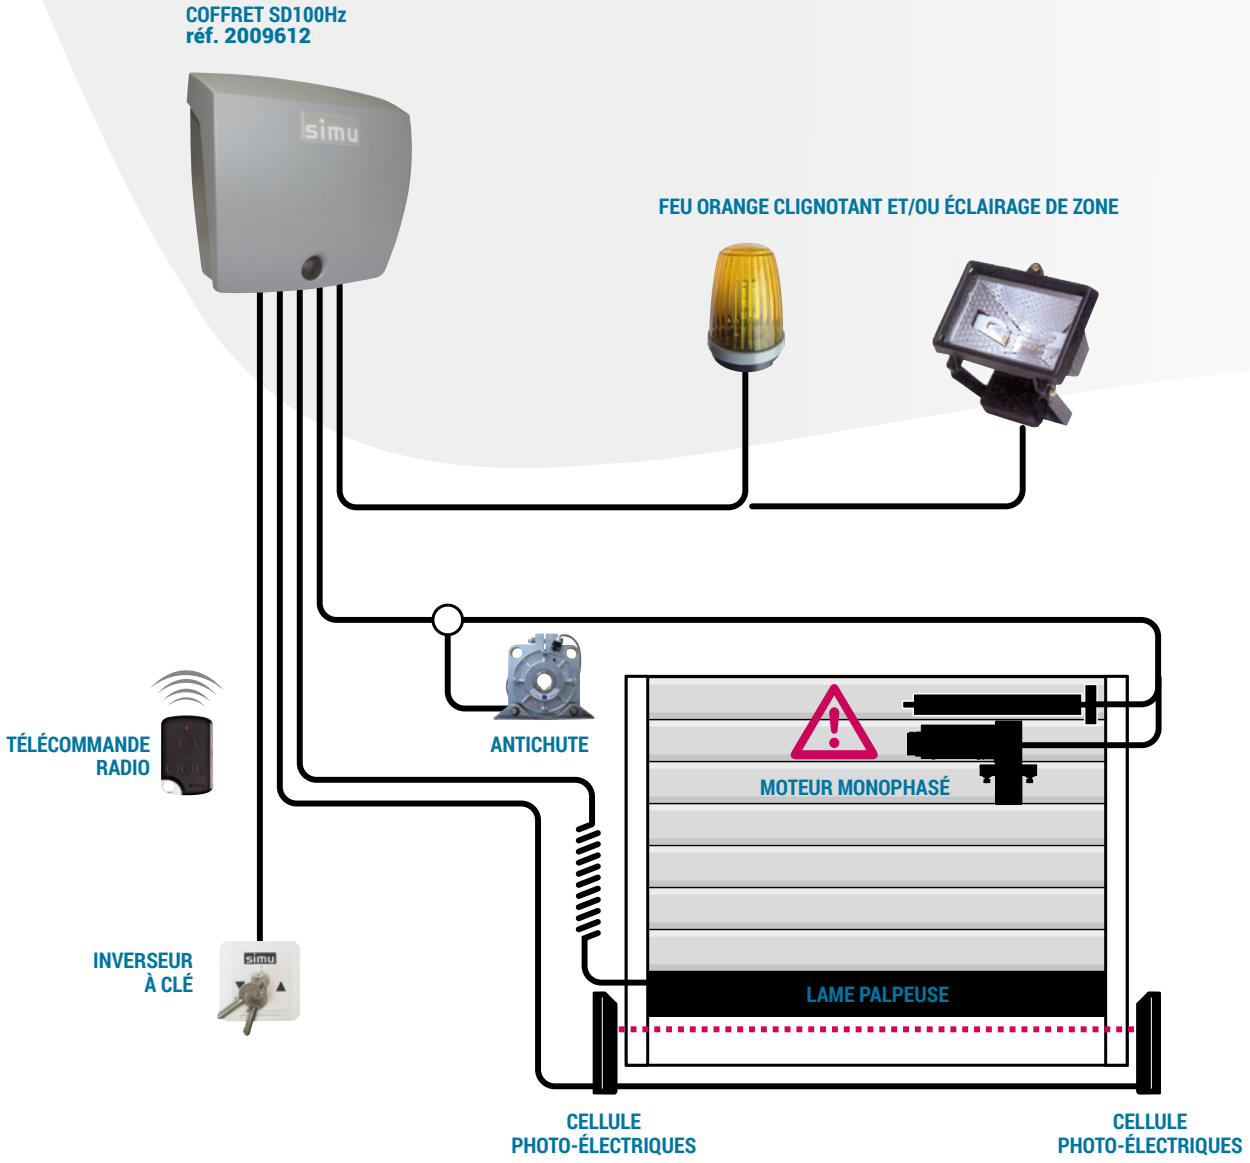

Possibilité de connecter 2 jeux de cellules basses

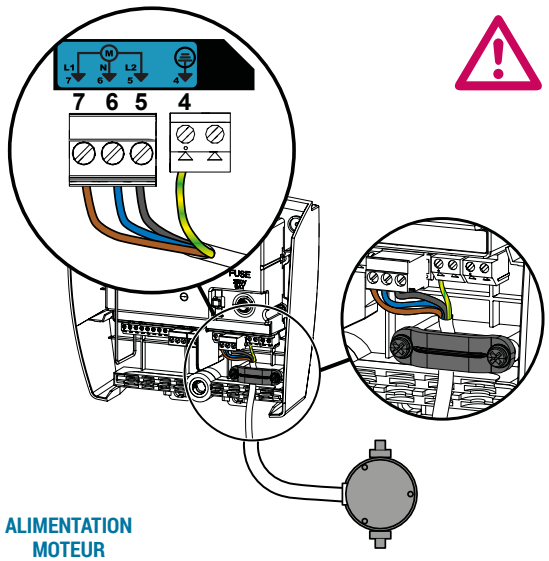

PLAN GÉNÉRAL DE CÂBLAGE

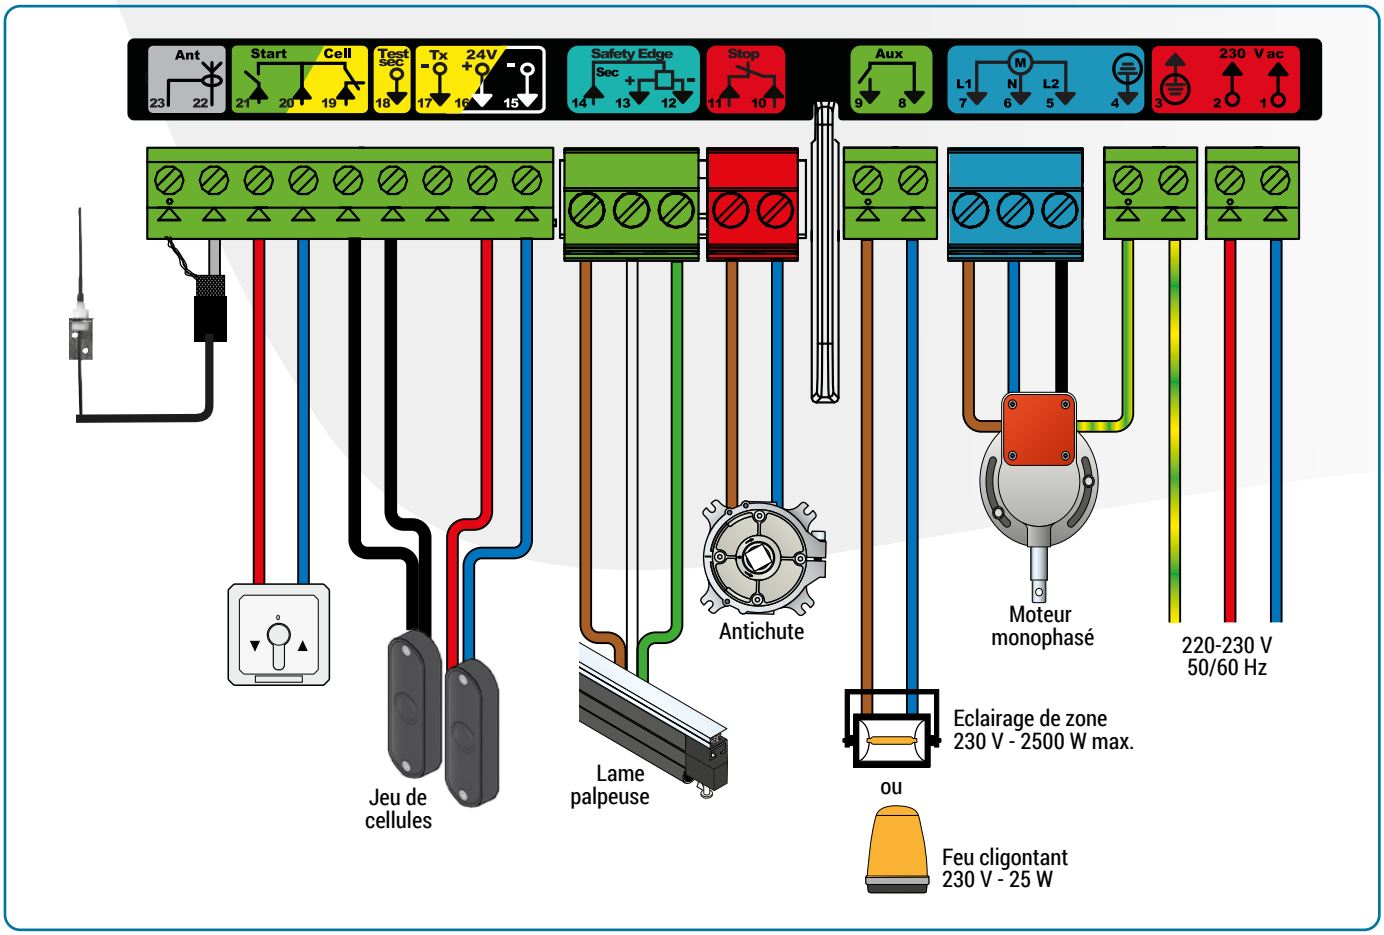

DIAGNOSTIC PAR LED

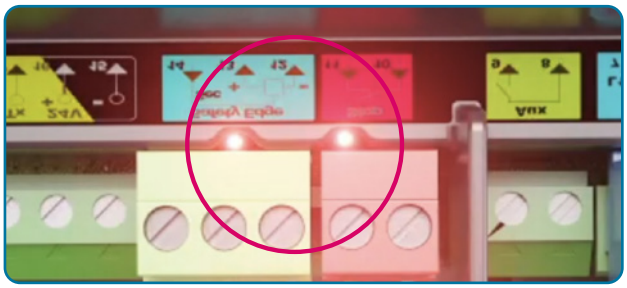

67 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

MARQUE FRANÇAISE

INVENTEUR DU MOTEUR TUBULAIRE

100% DE NOS CLIENTS RECOMMANDENT SIMU

DE 20 MILLIONS DE MOTEURS DANS LE MONDE

SIMU

ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX
70100 ARC-LÈS-GRAY
FRANCE

www.simu.com

Réalisation SIMU - 09/21 - SIMU SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090.
Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles. La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d'utilisation par un non-professionnel.