


Programmierungsanleitung


SOMFY KEYTIS 4 HOME IO

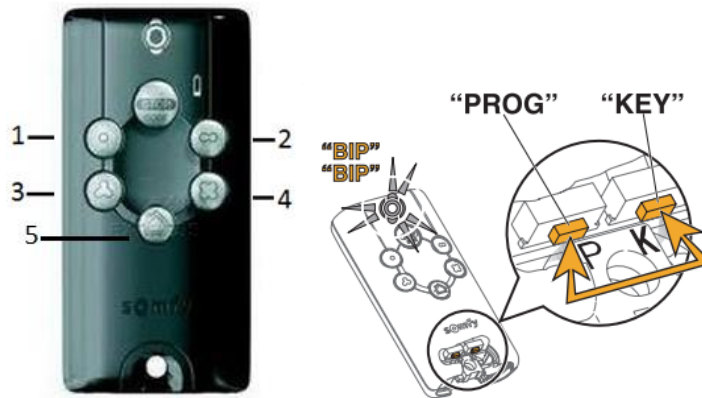

Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Drücken Sie auf dem programmierten Handsender die KEY Taste 2 Sekunden lang. Der programmierte Sender piept und die Diode blinkt.
2. Auf dem neuen Handsender drücken Sie kurz auf die KEY Taste. Der neue Handsender piept und die Diode blinkt.
3. Warten Sie auf den zweiten Bestätigungs-Piep des neuen Handsenders.
4. Drücken Sie auf dem bereit programmierten Handsender die PROG Taste für 2 Sekunden. Der programmierte Sender piept und die Diode blinkt.
5. Drücken Sie kurz auf die Taste des programmierten Senders, die kopiert werden soll.
6. Auf dem neuen Handsender drücken Sie kurz auf die PROG Taste. Der neue Handsender piept und die Diode blinkt.
7. Warten Sie auf den zweiten Bestätigungs-Piep des neuen Handsenders.
8. Drücken Sie kurz auf die gleiche Taste des neuen Senders, wie die zu kopierende des Alten.
9. Der neue Handsender piept und die Diode blinkt.
10. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Programmierung am Empfänger :



1. Drücken Sie auf dem Empfänger die PROG Taste. Die Diode am Empfänger leuchtet nun.

Programmierungsanleitung

2. Auf dem neuen Handsender drücken Sie kurz auf die PROG Taste. Der neue Handsender piept und die Diode blinkt.
3. Warten Sie auf den zweiten Bestätigungs-Piep des neuen Handsenders und bis die Diode schnell blinkt.
4. Wenn Sie einen Zentralen Kontrollkasten angeschlossen haben, drücken Sie unbedingt auf die Taste 5 des Handsenders. Wenn Sie diesen Kasten nicht haben, drücken Sie eine der Tasten 1,2,3 oder 4 den Sie speichern möchten. Die Diode des Empfängers blinkt.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.