



## 1. PRESENTATION

### A. CAMEBOX®

La CAMEBOX® permet de contrôler les ouvrants motorisés de type portails, portes de garage ou portillons à l'aide du téléphone portable ou d'une application mobile, sans coût de communication.

Un espace personnalisé de gestion [www.camebox.com](http://www.camebox.com) permet la supervision et le déclenchement à distance.

### B. ESPACE DE GESTION WEB


Un espace de gestion personnalisé est accessible sur [www.camebox.com](http://www.camebox.com).

Le compte permet de référencer et de gérer ses contacts, de configurer et de commander ses équipements, mais aussi de visualiser l'historique des accès.


### C. APPLICATION SMARTPHONE CAMEMOBILE®

CAMEMOBILE® est l'application dédiée pour Smartphones. Elle donne accès à la visualisation des équipements et leur état (ouvert/fermé) ainsi qu'à l'historique des actions. En un clic, l'ouverture ou la fermeture des ouvrants est déclenchée.

L'application CAMEMOBILE® est disponible en téléchargement gratuit depuis l'AppStore® ou Google® Play (QR code présent sur l'étiquette CAMEBOX permet de se connecter directement sur Google Play ou App Store pour télécharger l'application.)

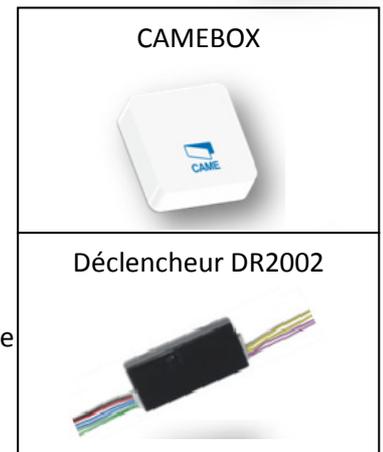

### D. Principe de fonctionnement et d'installation

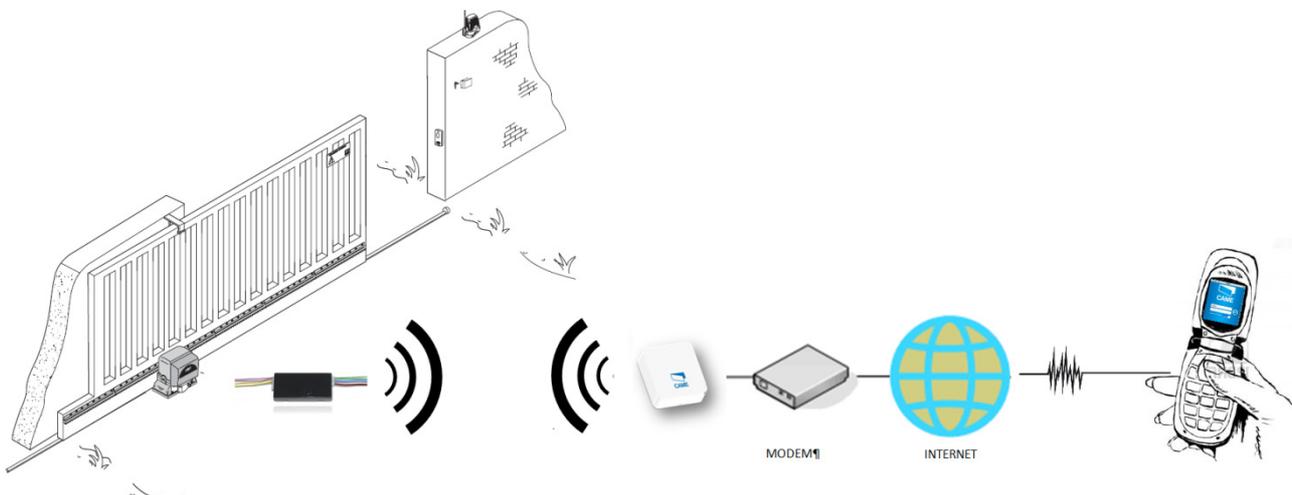

## 2. Cablages




### A. CAMEBOX®

La Camebox® est la solution parfaite pour le pilotage de vos automatismes Came®. Elle transforme votre téléphone en télécommande universelle sans coût de communication.

La centrale Camebox® se connecte à votre accès Internet haut débit et commande par radio le déclencheur installé sur votre portail.

Vous pouvez aussi connaître à distance l'état de votre portail : ouvert ou fermé.

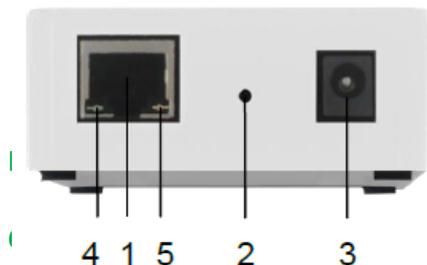


- 1 - Prise Ethernet 10/100 Base-T
- 2 - Bouton de réinitialisation
- 3 - Prise d'alimentation 8V DC
- 4 - Voyant vert : Indicateur d'activité
- 5 - Voyant orange : Indicateur de présence Internet

- a. Connectez la Camebox® à votre modem haut-débit (Freebox, Livebox, Neufbox, Dartybox, BBox ou routeur standard) en utilisant le câble Ethernet fourni.
  - b. Si votre modem ne possède plus de port Ethernet disponible, vous pouvez ajouter un Switch permettant ainsi d'augmenter le nombre de ports disponibles. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez éloigner votre Camebox® de votre modem en utilisant un câble Ethernet de longueur plus importante.
  - c. Connectez l'adaptateur secteur à la Camebox®.
  - d. Branchez l'adaptateur à une prise secteur.
- b. Pour les utilisateurs de Livebox, utilisez le port rouge pour connecter votre Camebox®, le port jaune étant réservé à l'option Livebox TV.
  - c. Pour une installation sur un réseau entreprise, veillez à bien respecter les spécifications suivantes :
    - a. Mode Routeur activé,
    - b. DHCP activé,
    - c. Connexion du câble Ethernet sur baie de brassage directement possible.

**D. DECLENCHEUR DR2002**

Associé à la centrale CAMEBOX®, le déclencheur DR2002 sans fil permet de commander l'ouverture de votre portail, portillon, porte de garage, ... Il est adapté à tout type de motorisation disposant d'une entrée de commande par impulsion. Il est possible d'appairer jusqu'à n DR2002 (pas de limitations).

Le déclencheur DR2002 est composé de deux contacts secs normalement ouverts et de deux entrées de type interrupteur et analogique (pour connaître l'état de l'ouvrant : ouvert/fermé).

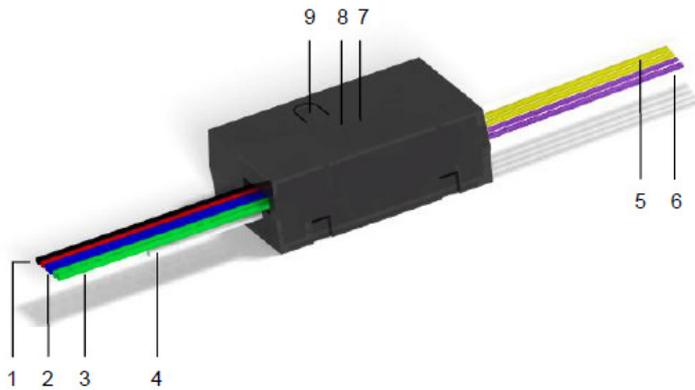

- 1 - Câbles rouge/noir : entrée alimentation (12V/24V DC/AC)
- 2 - Câbles bleus : sortie relais contact sec 1 Normalement Ouvert (NO)
- 3 - Câbles verts : sortie relais contact sec 2 Normalement Ouvert (NO)
- 4 - Câble blanc : antenne RF
- 5 - Câbles jaunes : entrée interrupteur / contact sec
- 6 - Câbles violets : entrée analogique (maximum 24V DC/AC)
- 7 - Voyant vert : indicateur d'activité
- 8 - Voyant rouge : indicateur d'état des relais
- 9 - Bouton poussoir de déclenchement des relais

- a. Connectez de chaque côté du boîtier du déclencheur, dans les ouvertures rectangulaires, les groupes de câbles fournis (câbles noir, rouge, bleus, verts d'un côté et câbles jaunes, violets de l'autre). Aucune erreur n'est possible puisque les deux connecteurs sont de tailles différentes et un détrompeur évite les inversions de sens de montage.
- b. Coupez le courant de l'automatisme du portail.
- c. Branchez les deux câbles bleus sur les borniers de l'automatisme correspondant à l'entrée de commande par impulsion : référez-vous à la documentation de la motorisation de votre portail, portillon ou porte de garage.
- d. Branchez de la même manière les deux câbles verts si vous souhaitez ajouter une deuxième commande.
- e. Exemples d'utilisations :
  - ☑ Commande de portail en ouverture avec fermeture automatique – Câblage du relais 1 pour l'ouverture.
  - ☑ **EXEMPLE sur carte de commande CAME® brancher le contact du relais sur 2-7.**
  - ☑ Commande de portail en ouverture piétonne avec fermeture automatique – Câblage relais 2 pour l'ouverture piéton.
  - ☑ **EXEMPLE sur carte de commande CAME® brancher le contact du relais sur 2-3P.**
- f. Branchez le câble rouge et le câble noir à une source d'alimentation dont la tension s'inscrit dans la plage suivante : 12 à 24 V DC/AC.
  - ☑ **EXEMPLE sur carte de commande CAME® brancher l'alimentation sur 10-11**
- g. Connectez, si vous le souhaitez, les câbles jaunes sur un retour d'information de type contact sec (**EXEMPLE fin de course de fermeture du moteur retardé en fermeture**) ou les câbles violets sur un retour d'information de type analogique (**EXEMPLE sur carte de commande CAME® 10-5 voyant portail ouvert**) 24V AC/DC maximum). Vous pourrez ainsi connaître à distance l'état de votre portail (ouvert/fermé).
- h. Rétablissez le courant.

## 3. Programmation



Aller sur le site <https://came.myaxibox.com> : Pour création de compte.

Pour la création de compte il faut prendre le code à l'arrière de la CAMEBOX®:





**Je crée mon compte**

**Vos informations personnelles**

Raison sociale : CAME

Numéro SIRET : [ ]

Civilité : M.

Prénom : LAURENT

Nom : LBI

Adresse email : lbencini@came-france.fr

Resaisir l'adresse email : lbencini@came-france.fr

Téléphone mobile : 0618

Téléphone fixe : [ ]

**Adresse de facturation**

Adresse : 3 rue odette JASSE

Complément d'adresse : [ ]

Utilisez-vous les services d'un installateur pour installer votre CAMEBOX ?  
 Oui  Non

Nom de votre installateur : [ ]

**Je crée mon compte**

**Vos alertes**

Je souhaite être averti par mail lorsque :

La communication avec mon AxiBox est rompue / établie

**Je crée mon compte**

**Votre CAMEBOX®**

Code d'activation : 1705-9630-2163-6145

Adresse MAC : 00:50:C2:D2:98:ED

Nom : My AxiBox

Pays d'installation : France

Précédent Suivant

**Je crée mon compte**

**Votre abonnement**

DECOUVERTE 1 mois d'abonnement inclus

**Vos informations personnelles**

Raison sociale : CAME

Numéro SIRET : [ ]

Prénom : LAURENT

Nom : LBI

Adresse email : lbencini@came-france.fr

Adresse : 3 rue odette JASSE

Complément d'adresse : [ ]

Code postal : 13015

Ville : MARSEILLE

Pays : France

Téléphone fixe : [ ]

Téléphone mobile : 0618

Installateur : Non

**Vos identifiants de connexion**

Identifiant : LBI

Mot de passe : \*\*\*\*\*

**Votre CAMEBOX®**

Code d'activation : 1705-9630-2163-6145

Nom : My AxiBox

Pays d'installation : France

**Vos alertes**

Afficher mes alertes

Si ces informations sont correctes, veuillez entrer dans le champ suivant les caractères de l'image ci-dessous avant de valider :

6gU5P3Dh 6gU5P3Dh

J'accepte les Conditions Générales de Vente

Adobe Reader

Modifier mes informations Valider mon inscription

Remplir les identifiants et mot de passe pour les futures connexions via le site et/ou l'application mobil.



**Je crée mon compte**

**Vos informations personnelles**

**Vos identifiants de connexion**

**Vos alertes**

**Votre CAMEBOX ®**

**Résumé**

**Vos identifiants de connexion**

Identifiant \* LBI

Mot de passe \* \*\*\*\*\*  
6 caractères minimum

Resaisir le mot de passe \* \*\*\*\*\*

Une fois la came box enregistrée il faut faire de même avec le périphérique DR0002

**CAME** Bienvenue LAURENT LBI

CAMEBOX ® : My AxiBox

CONTACTS | EVENEMENTS | INVITATIONS

0 contact(s) // 0 / 3 télécommande(s) virtuelle(s)

**TOUS**

**Bienvenue sur l'interface CAMEBOX ® !**

- 1 Pour commencer, vous devez **associer un périphérique** à votre CAMEBOX. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'une des icônes "Nouveau périphérique" présentes dans la partie de gauche de l'écran, ou utiliser le bouton suivant : **Nouveau périphérique**
- 2 Pour créer votre **premier contact**, utilisez le bouton "Ajouter" présent sous la liste, ou le bouton ci-dessous : **Ajouter un contact**
- 3 Pour permettre à un contact de **déclencher un périphérique**, affichez sa fiche depuis la liste ci-contre, puis éditez ses "Déclenchements autorisés".

**PERIPHERIQUES** Ajouter

Nouveau périphérique

Nouveau périphérique

Nouveau périphérique

Nouveau périphérique

Nouveau périphérique

Nouveau périphérique

Ajouter

> Plus d'informations sur www.came.fr powered by axible technologies MENTIONS LEGALES CONTACT V2.1.0

Pour l'ajout de périphérique il faut prendre le code à l'arrière du déclencheur:

Cliquer sur



La fenêtre suivante apparaît :



**Ajouter un périphérique**

Code d'activation \* 2131 - 6422 - [ ] - [ ]

Vous trouverez ce code sur l'étiquette du périphérique

Nom \* ENTREE

Par exemple : Mon portail

Type **Portail**

**Valider**

**Configurer le périphérique**

**ENTREE**

**RELAIS**

En fonction du câblage, donnez à chacun des relais le nom de la commande associée.

Le relais 1 (fils bleus) est-il câblé ?  Oui  Non

Le relais 2 (fils verts) est-il câblé ?  Oui  Non

Nom \* ouverture totale (2-7)

Nom \* ouverture piéton (2-3p)

**CAPTEURS**

En fonction du câblage, donnez à chacun des capteurs le nom de l'état de votre périphérique lorsque le capteur est actif

Le capteur analogique (fils violets) est-il câblé ?  Oui  Non

Le capteur contact sec (fils jaunes) est-il câblé ?  Oui  Non

Nom \* entree contact de porte (NO)

Nom \* portail ouvert (10-5)

**Valider**

Ensuite il faut renseigner les utilisateurs ayant droit d'accès aux différentes fonctions

Cliquer sur :



**Ajouter un contact**

Nom \* LAURENT

Pays \* France

Numéro de téléphone \* 061809  
Exemple : 0612345678

Adresse email lbencini@came-france.fr  
L'adresse email servira à envoyer les numéros à composer pour déclencher vos périphériques

*Pour saisir un numéro étranger, veuillez cliquer sur ce bouton.*

Bienvenue LAURENT LBI

CAMEBOX @ : My AxiBox

CONTACTS EVENEMENTS INVITATIONS

1 contact(s) // 0 / 3 télécommande(s) virtuelle(s)

TOUS

LAURENT

RESUME  
 Pays : France  
 Tél : 06 18 09  
 Mail : lbencini@came-france.fr

FONCTIONS AVANCEES  
 Restrictions d'accès : Non

DECLENCHEMENTS AUTORISES

	TELEPHONE	APPLICATION MOBILE
ENTREE (ouverture t...		+
ENTREE (ouvert...		+

Autoriser le contact à déclencher ce périphérique par appel

Modifier Supprimer

Bienvenue LAURENT LBI

CONTACTS

TOUS

Information

La télécommande virtuelle a été créée.

LAURENT peut maintenant déclencher le périphérique ENTREE (ouverture totale (2-7)) en composant le numéro de téléphone indiqué dans la section "Déclenchements autorisés".

OK

	TELEPHONE	APPLICATION MOBILE
ENTREE (ouverture t...	05 32 11 00 26	+
ENTREE (ouverture ...	+	+

Ajouter Modifier Supprimer

Appuyer sur + pour donner un droit d'accès au contact de commande correspondant.

TOUS

Veuillez confirmer

Pour pouvoir déclencher votre périphérique depuis l'application Came Mobile, ce contact doit disposer d'un téléphone iPhone ou Android.

Etes-vous sûr de vouloir envoyer une invitation à ce contact ?

Oui Non

	TELEPHONE	APPLICATION MOBILE
ENTREE (ouverture t...	05 32 11 00 26	+
ENTREE (ouverture ...	+	+

Ajouter Modifier Supprimer



**Ajouter un contact**

Nom \* ROBERT

Pays \* France

Numéro de téléphone \* +33 618000000  
Exemple : 612345678

Adresse email ravellone@came-france.fr

*L'adresse email servira à envoyer les numéros à composer pour déclencher vos périphériques ainsi que des invitations*

**TOUS**

**ROBERT**

RESUME

Pays : France  
 Tél : 06 18 00 00 00  
 Mail : ravellone@came-france.fr

FONCTIONS AVANCEES

Restrictions d'accès : Non

DECLENCHEMENTS AUTORISES

	TELEPHONE	APPLICATION MOBILE
ENTREE (Totale (2-7))	05 32 11 00 23	En attente
ENTREE (Pieton (2-3...))	+	+

Ajouter Modifier Supprimer

powered by MENTIONS LEGALES CONTACT V2.1.0

Modification des jours et horaires d'accès

**CAME**

Bienvenue LAURENT LBI

CAMEBOX ® : My AxiBox

CONTACTS EVENEMENTS INVITATIONS

**ROBERT**

QUE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE AVEC CE CONTACT ?

- Editer sa fiche [CLIQUEZ ICI](#)
- Modifier ses restrictions d'accès [CLIQUEZ ICI](#)
- Envoyer par email ses télécommandes virtuelles [CLIQUEZ ICI](#)
- Modifier ses déclenchements autorisés [CLIQUEZ ICI](#)

**Gérer les restrictions d'accès pour ROBERT**

Activer les restrictions d'accès  Oui  Non

Jours exclus

Les jours exclus vous permettent d'interdire l'accès certains jour de l'année.

[Ajouter](#)

Jours exclus (9/20)

- 1 Janvier
- 1 Mai
- 8 Mai
- 2 Juin
- 14 Juillet
- 15 Août
- 1 Novembre
- 11 Novembre
- 25 Décembre

[Ajouter les jours fériés](#)

Accès autorisé	Nombre de plages	0:00	6:00	12:00	18:00	0:00	
Lundi	<input checked="" type="checkbox"/> 2			8:00	12:00	14:00	17:00
Mardi	<input type="checkbox"/> 1						
Mercredi	<input checked="" type="checkbox"/> 1			9:00	18:30		
Jeudi	<input type="checkbox"/> 1						
Vendredi	<input checked="" type="checkbox"/> 1			7:00	15:15		
Samedi	<input type="checkbox"/> 1						
Dimanche	<input type="checkbox"/> 1						

Appliquer Lundi au reste de la semaine

Jour férié et non autorisés

**Gérer les restrictions d'accès pour ROBERT**

Activer les restrictions d'accès  Oui  Non

[Valider](#) [Annuler](#)

## 4. Utilisation



Avec l'application CAMEMOBILE®

Entrée vos identifiant et mot de passe pour accéder a l'installation virtuelle :



LOGIN



APPLICATION




REACTION PORTAIL

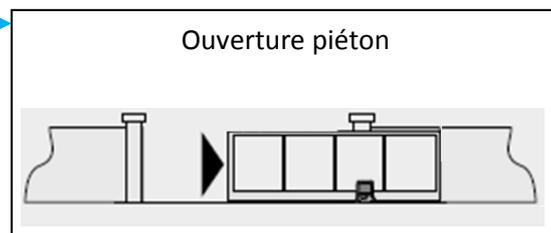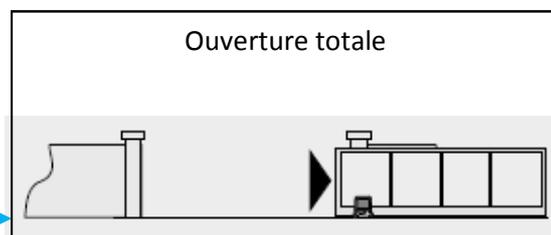

Pour des clients n'ayant pas de Smartphone :

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone présent sur la fiche contact dans son telephone et d'appeler le numéro pour l'ouverture du portail

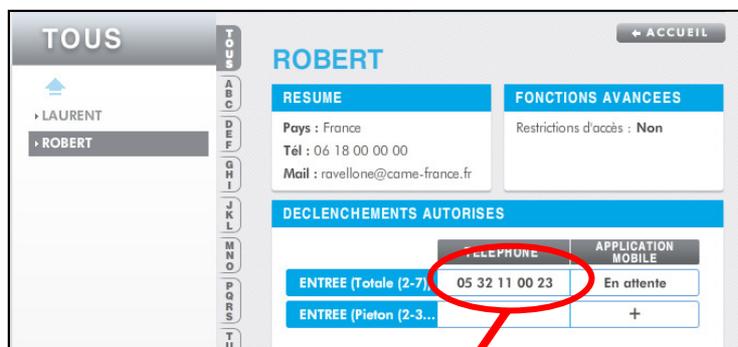


Mémorisation du numéro



Appel de commande



Réaction du portail

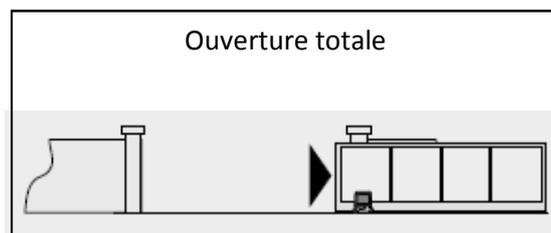


Un appel depuis un téléphone  
(Non abouti, non facturé).



Commande d'ouverture totale :




Cliquer sur la première flèche verte  
Le portail s'ouvre en grand

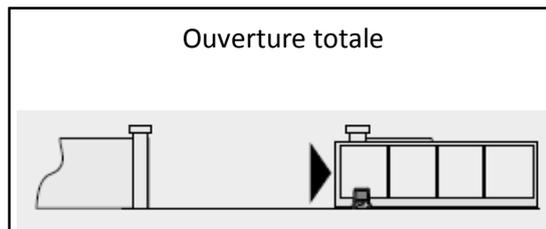

Commande d'ouverture piétonne :



Cliquer sur la deuxième flèche verte :  
Le portail s'ouvre en piéton.

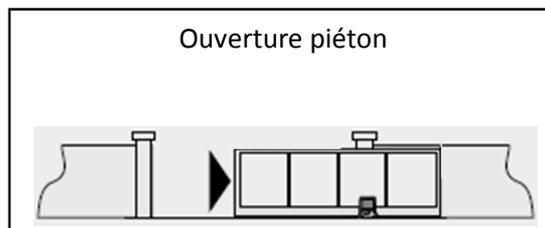

Visualisation de l'état du portail :



Cliquer sur la deuxième flèche blanche sur fond gris :  
Vous voyez les retours d'information de position du portail.

CAMEBOX®

Exemple d'application:

Kit CAMEBOX® et un DR2002 supplémentaire pour portail et porte de garage.

