


Programmierungsanleitung

VELLEMAN VM118R-VM160T

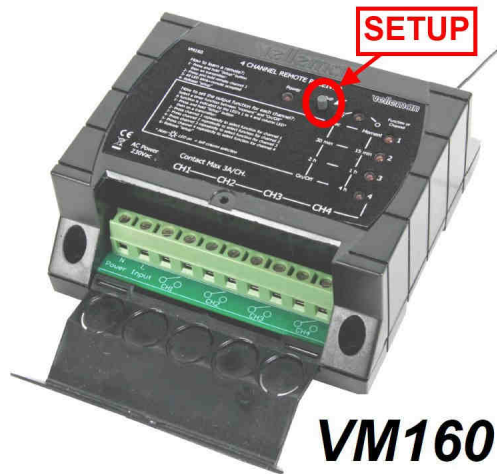

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Finden Sie den Empfängerkasten. Der ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine (Bild oben), drücken Sie die Programmierungstaste SETUP. Halten Sie die fest.
3. Drücken Sie die erste Taste auf Ihrem Handsender. Halten Sie die fest. Alle Dioden auf dem Empfänger blinken.
4. Lassen Sie die SETUP Taste los.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.