


## Programmierungsanleitung

### ASTRO 40

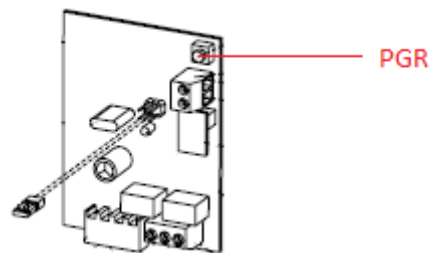

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers (Bild oben), drücken Sie die Programmierungstaste (PGR). Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste Ihres neuen Handsenders. Machen Sie die frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.