


Programmierungsanleitung

WAYNE-DALTON 3BTM A433 - E5F idrive



3BTM A433

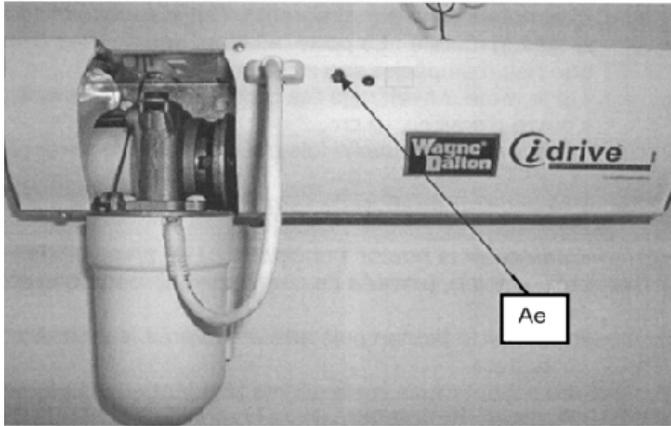

E5F idrive

Programmierung Ihres neuen 3BTM A433 Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie die Taste "Ae" auf Ihrem Motor. Halten Sie die fest. Der Empfänger piepst. Warten Sie 5 Sekunden. Der Beep hört auf. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie die frei. Der Empfänger piepst 3 Sekunden lang.
4. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender noch einmal. Lassen Sie die los. Die Tür geht 10 Zentimeter auf.
5. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Die Tür schließt sich.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierung Ihres neuen E5F idrive Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Stellen Sie den Cursor auf dem neuen Handsender auf « geschlossen ».
3. Drücken Sie die Taste "Ae" auf Ihrem Motor. Der Empfänger piepst. Lassen Sie die Taste los.
4. Drücken Sie die kleine runde Taste unten von dem Pfeil auf dem neuen Handsender. Lassen Sie die Taste los. Der Empfänger piepst.
5. Drücken Sie nochmal dieselbe Taste auf dem neuen Handsender. Lassen Sie die los. Die Tür geht 10 Zentimeter auf.
6. Drücken Sie nochmal dieselbe Taste auf dem neuen Handsender. Die Tür schließt sich.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.