

SERIE LUX

AUTOMATISME HYDRAULIQUE POUR PORTAILS BATTANTS



Ouvrez l'avenir



• UN MODÈLE POUR CHAQUE EXIGENCE.

→ Plusieurs versions, irréversible avec blocage hydraulique (pour le maintien en fermeture ou en fermeture et ouverture) et réversible (avec application d'une serrure électrique), disponibles.

• SÉCURITÉ D'UTILISATION.


→ Sécurité anti-écrasement assurée par deux vannes de dérivation réglables.

CODE	DESCRIPTION	TENSION	POIDS VANTAIL	LONGUEUR VANTAIL
P935009 00001	LUX	230 V	jusqu'à 3000 N (~300 kg)	jusqu'à 2 m
P935010 00001	LUX B	230 V	jusqu'à 3000 N (~300 kg)	jusqu'à 2 m
P935011 00001	LUX 2B	230 V	jusqu'à 3000 N (~300 kg)	jusqu'à 2 m
P935012 00001	LUX L	230 V	de 3000 N (~300 kg) à 5000 N (~500 kg)	de 4 m ^(avec serrure électrique) , 2 m ^(sans serrure électrique)
P935013 00001	LUX G	230 V	de 3000 N (~300 kg) à 8000 N (~800 kg)	de 5 m ^(avec serrure électrique) , 2 m ^(sans serrure électrique)
P935046 00002	LUX R2BSN2	230 V	jusqu'à 3000 N (~300 kg)	jusqu'à 2 m
P935050 00001	LUX GV R	230 V	de 3000 N (~300 kg) jusqu'à 8000 N (~800 kg)	fino a 5 m ^(avec serrure électrique) , 2 m ^(sans serrure électrique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LUX	LUX L	LUX G	LUX B	LUX 2B	LUX MB	LUX GVR	LUX R2BSN2
UNITÉ DE COMMANDE	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)	ALCOR N (conseillée)
OPÉRATEUR RÉVERSIBLE/IRRÉVERSIBLE	réversible	réversible	réversible	irréversible	irréversible	irréversible	réversible	réversible
ALIMENTATION	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé
PUISSANCE ABSORBÉE	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
PROTECTION THERMIQUE	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée
COURSE UTILE DE LA TIGE	270 mm	270 mm	390 mm	270 mm	270 mm	270 mm	390 mm	390 mm
VITESSE DE LA TIGE	14 mm/s	8,3 mm/s	8,3 mm/s	14 mm/s	14 mm/s	10 mm/s	14 mm/s	14 mm/s
TEMPS D'OUVERTURE OU DE FERMETURE	17 s	34 s	50 s	17 s	17 s	23 s	28 s	28 s
RALENTISSEMENT	-	-	-	-	-	-	en fermeture	en fermeture
RÉACTION À L'IMPACT	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique
TYPE DE BLOCAGE	serrure électrique	serrure électrique	serrure électrique	hydraulique en fermeture	hydr. en ouv./ferm.	hydraulique en fermeture	serrure électrique	serrure électrique
MANŒUVRE MANUELLE	réversible	réversible	réversible	clé de déblocage	clé de déblocage	clé de déblocage	réversible	réversible
FRÉQUENCE D'UTILISATION	usage très intensif	usage très intensif	usage intensif	usage très intensif	usage très intensif	usage très intensif	usage très intensif	usage intensif
CONDITIONS AMBIANTES	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C	de -10°C à +60°C
DEGRÉ DE PROTECTION	IP57	IP57	IP57	IP57	IP57	IP57	IP57	IP57
POIDS DE L'OPÉRATEUR	87 N (~8,7 kg)	87 N (~8,7 kg)	112 N (~11,2 kg)	87 N (~8,7 kg)	87 N (~8,7 kg)	87 N (~8,7 kg)	112 N (~11,2 kg)	112 N (~11,2 kg)
DIMENSIONS	voir dessin	-	-	-	-	-	-	-

USAGE RESIDENTIEL ET RESIDENTIEL COLLECTIF

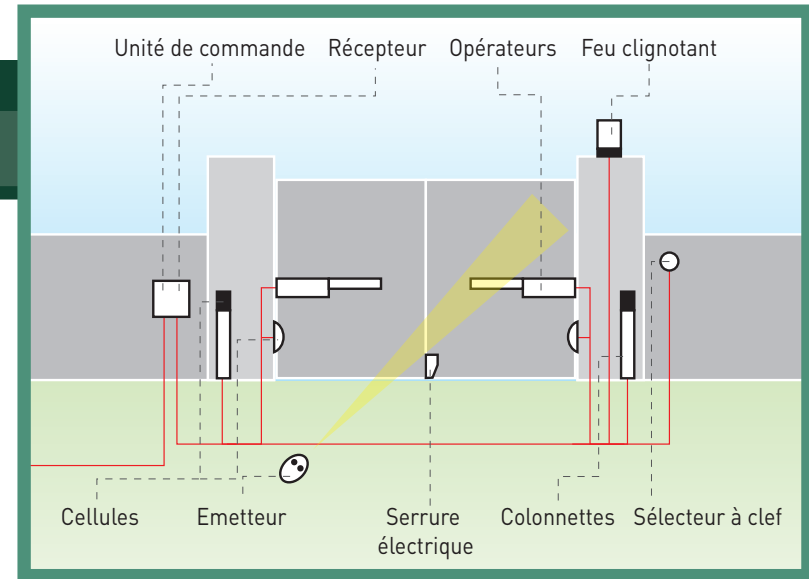

ACCESSOIRES



D113706 00002 - ALCOR N

• Unité de commande idéale pour un ou deux moteurs jusqu'à 230V/0,5 HP de type battant hydraulique. • Facilité de câblage grâce aux borniers extractibles. • Sécurité garantie par la fonction d'autodiagnostic à DEL pour la détection des pannes. • Avec récepteur à deux canaux incorporé et gestion des piétons. • Programmation modernisée avec les fonctions : maintien du blocage en fermeture, logique 3/4 pas, fermeture piétons, ouverture/fermeture séparées. • Simplicité d'utilisation sur les systèmes précédents grâce à la compatibilité totale avec ALCOR SD.



D730178 - PLE

Plaque d'ancrage pour souder les fixations aux piliers en maçonnerie.



D610180 - CLS

Clé de déblocage pour les modèles LUX B, SUB, ORO, PHOBOS N et PHOBOS N BT (boîtes de 10 unités).



P135003 - SELR

Déverrouillage extérieur à clé pour LUX, ORO, SUB.




N999131 - NAT

Adaptateur pour l'ajout de gaines spiralées de protection des câbles.



D111704 - SSR5

Carte du feu de circulation et préchauffage pour unité de commande mod. RIGEL 5. Avec cet accessoire, l'automatisme est en mesure de fonctionner à - 20 °C.



D113050 - SPL

Carte de préchauffage pour 1 ou 2 opérateurs mod. LUX, SUB, ORO, P4,5-P7, BERMA et E5. Applicable à l'intérieur de l'unité de commande mod. ALPHA SD, mod. ALCOR N. Garantit une ouverture du portail à une vitesse régulière, y compris dans les régions froides. Avec cet accessoire, l'automatisme est en mesure de fonctionner à - 20 °C.



P123001 00001 - EBP

Serrure électrique 230 Vca à résistance de butée nulle. Les versions 50 mm, 75 mm et 24 V sont également disponibles.



D121017 - ECB SX

Serrure électrique horizontale gauche. Les versions droite et verticale sont également disponibles.



D111013 - ME

Carte de la serrure électrique 12 Vca pour modèle ALCOR N et modèle ALPHA SD.

DIMENSIONS

