



FACILE À
INSTALLER



FIABLE ET
ROBUSTE



KIT AVEC
ACCESSOIRES
ÉVOLUÉS



Ditec TS 35 AC

FR

Automatisme télescopique 230 Vca pour portail battant avec vantail jusqu'à 3,5 m




FACILE À INSTALLER

Ditec PWR TS 35 est le nouvel **opérateur télescopique irréversible pour portails battants** pour applications résidentielles à utilisation fréquente.

Installation rapide en trois étapes simples : avec le portail fermé, monter le moteur sur la colonne à l'aide de la plaque préperforée, déployer le bras télescopique et le fixer au vantail.

Déverrouillage du moteur pour l'ouverture ou la fermeture manuelle du portail en cas de panne de courant

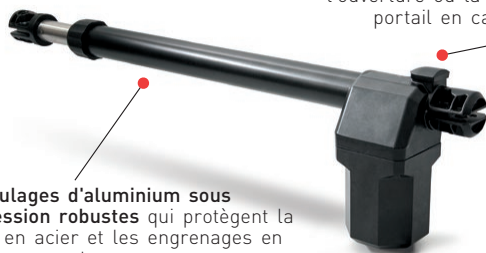

Moulages d'aluminium sous pression robustes qui protègent la vis en acier et les engrenages en acier et en bronze



EXTRÊMEMENT ROBUSTE
fiable, pour résister plus longtemps

- le choix de l'**acier inoxydable** pour le vilebrequin, les engrenages et la vis garantit une grande durabilité
- les roulements à billes rendent le **mouvement fluide** et le moteur assure une **forte poussée**
- **ralentissements** configurables à l'ouverture et à la fermeture
- les brides préperforées sont **plus épaisses** que celles de la concurrence pour mieux résister aux efforts de torsion et de cisaillement



LES KITS qui font la différence



Découvrez les fonctionnalités avancées des automatismes Ditec TS et des coffrets Ditec LCA en combinaison avec les accessoires de commande et de sécurité Ditec :

- **cellules photoélectriques LIN2** à encombrement réduit avec carte orientable
- **radiocommandes Ditec ZEN** avec protocole rolling code ou Encrypted AES-128, avec des milliards de milliards de combinaisons possibles pour rendre le clonage impossible
- **feu clignotant multitension Ditec FLM** avec fonction auto-clignotante et feu de signalisation blanc, bleu, vert, jaune ou orange (uniquement dans le kit version complète)




Ditec LCA - NOUVEAUX COFFRETS UNIVERSELS pour moteurs 230 Vca

- **menu pas à pas (Wizard WZ)** pour une configuration rapide et simplifiée du coffret lors de la première mise en marche : choisissez la logique de fonctionnement, le nombre de vantaux, si vous souhaitez activer la fermeture automatique, puis mémorisez les radiocommandes, et le tour est joué !
- **logiques de fonctionnement préconfigurées** : fonctionnement automatique avec ou sans ralentissements, fonctionnement temporisé avec ou sans ralentissements, fonctionnement temporisé avec limitation de force
- les plus experts peuvent personnaliser plus de 100 paramètres grâce au menu facile à consulter, à l'écran et aux touches de navigation
- **Green Mode** pour garantir une économie d'énergie en veille
- **diagnostic intégré** avec compteurs et historique des dernières alarmes



Pour plus d'informations sur les coffrets, consulter la documentation spécifique.

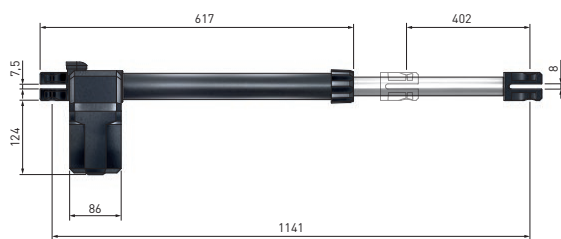

Description	TS35AC
Motoréducteur électromécanique	Irréversible
Portée maximale	400 kg x 1,5 m 300 kg x 3,5 m
Tension d'alimentation du moteur	230 V CA- 50 Hz
Courant absorbé maximal	1,5 A
Puissance absorbée	330 W
Poussée maximale	3500 N
Vitesse d'ouverture	18 s ÷ 22 s / 90°
Course maximale	400 mm

Description	TS35AC
Intermittence	S2 = 10 min / S3 = 30%
Classe de service	fréquente jusqu'à 100 000 cycles
Déverrouillage pour ouverture manuelle	à clé
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C [-35°C ÷ +55°C avec système NIO activé]
Degré de protection	IP33
Poids (kg)	4
Coffret de commande	LCA70 ou LCA80

CONFORMITÉ COMPLÈTE AVEC LES DIRECTIVES ET LES NORMES UE

- 2014/30/EU - CEM - Directive compatibilité électromagnétique
- 2014/53/EU - RED - Directive équipements radioélectriques
- 2006/42/CE - Directive machines - (Annexe II-B ; Annexe II-A ; Annexe I-Chapitre 1)



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italie
Tél. +39 02 963911 - Fax : +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com

Code N230C - 07/2020
Ditec TS 35 AC