

Spider

Les nouveaux moteurs pour portes de garage.

Nouveaux moteurs pour portes sectionnelles jusqu'à 16,9 m² et portes basculantes jusqu'à 19,5 m². Deux modèles avec centrale et récepteur bidirectionnel intégrés :

- **1200 N** avec technologie **Brushless et Wi-Fi intégré**,
- **800N** avec Wi-Fi intégré.

Avec Spider, l'automatisme du garage devient également **connecté et durable**.

NICE GREEN INNOVATION



Économies environnementales

Déclaration environnementale EPD disponible. Réduction des émissions de CO₂ par rapport au modèle précédent Nice* :

-25%

* Vérification de la déclaration et des données selon la procédure interne de gestion des EPD ; le processus est vérifié par un tiers accrédité.

La comparaison concerne les modèles Spider 1200N et Spin 40.



Éclairage de courtoisie intégré à LED

Compact et robuste : base en métal de 10,5 cm de hauteur

Plus grande course utile +20 cm

Encombrement minimal 3 cm de hauteur

Chariot 100 % intégré

Spider, performance et design :



Équipé de **moteur brushless** conçu pour une utilisation intensive jusqu'à 150 cycles par jour (SPIDER1200BLW).



Composé de **plus de 80 % de plastique recyclé**.
Consommation réduite : -90% en veille.



Programmation rapide et intuitive via l'**application MyNice Pro**.



Système anti-effraction intégré pour détecter les ouvertures forcées de la porte de garage.



Système Eye Check pour surveiller l'état de l'automatisme à tout moment.

Nice

Spider 1200BLW

Pour portes sectionnelles jusqu'à 16,9 m² et portes basculantes jusqu'à 19,5 m².



Disponible en kit

Plaque inférieure de la tête du moteur en métal, robustesse garantie à 100%

Hauteur de rail de 3 cm

Nouveau système de déverrouillage

Éclairage à LED



NICE GREEN INNOVATION

EPD®

S-P-11928

BlueBus

BiDi

24 V

Yubii

Solemyo

Opera

Nouveau motoréducteur 1200N avec moteur brushless et WiFi intégré.

Équipé d'une centrale et d'un récepteur bidirectionnel incorporés. Gestion à distance de la porte de garage et des automatismes de portail associés grâce à la technologie WiFi intégrée. Contrôle via l'application MyNice.

Spider peut également s'intégrer à l'écosystème Yubii pour être utilisé avec des dispositifs tiers. Contrôle via l'application Yubii Home.

Différents kits au choix avec différents systèmes de transmission (courroie ou chaîne) et types de rail (4 m - 3,2 m ou 2 segments de 1,6 m).

Performances

Conçu pour **une utilisation intensive grâce au nouveau moteur brushless** (jusqu'à 150 cycles par jour).

Centrale de commande extensible avec des modules accessoires pour augmenter le nombre d'entrées ou de sorties.

Connectivité

Toujours connecté grâce au nouveau module WiFi intégré. Il permet de contrôler, gérer, vérifier et tout savoir sur l'automatisme des portes de garage à tout moment et en tout lieu via votre smartphone.

La programmation peut être effectuée via l'interface multifonction Pro-View, une simple procédure guidée est disponible via la nouvelle application MyNice Pro.

Durabilité

Le module d'alimentation de veille intégré assure une réduction de 90 % de la consommation d'énergie lorsque le produit est en veille*.

Spider1200 a obtenu la certification environnementale de produit, une exigence fondamentale pour les marchés publics verts et les plans de Green Building.

La consommation d'énergie est réduite jusqu'à 20 % grâce au nouveau moteur brushless.**

Conçu avec des ambitions de développement durable à l'esprit. Composé de **plus de 80 % de plastique recyclé**.

Sécurité


Fonction anti-effraction : si une tentative d'effraction est détectée, une notification sera reçue via l'application MyNice et une nouvelle manœuvre de fermeture sera automatiquement forcée***.

Eye Check, système de contrôle visuel : voyants LED verts et rouges intégrés au moteur pour indiquer le type de problème potentiel/besoin d'entretien ou pour communiquer que tout fonctionne correctement.

* Calcul effectué en comparant la consommation en veille d'un opérateur avec le module Stand-By (mode « Tout » actif) et sans celui-ci.

** Calcul effectué en comparant la consommation énergétique du Spider1200BLW avec la consommation du modèle équivalent sans moteur brushless.

*** La fonction est activée une minute après la fermeture de la porte.



Programmable via application

Avec Pro-View ou BiDi-WiFi & MyNice Pro App, les installations des systèmes Nice Gate&Door deviennent encore plus simples et plus pratiques.

MyNice Pro for Android



SCAN ME

MyNice Pro for iOS



SCAN ME

Code	Description
SPIDERBL32BDWKCE	Kit pour automatiser des portes sectionnelles et basculantes, 1200N, avec moteur brushless, WiFi intégré, centrale et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER1200BLW, MYGO4 2 pièces, SR32B 1 pièce, MLAE22 1 pièce.
SPIDERBL16BDWKCE	Kit pour automatiser des portes sectionnelles et basculantes, 1200N, avec moteur brushless, WiFi intégré, centrale et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER1200BLW, MYGO4 2 pièces, SR16B 1 pièce, MLAE22 1 pièce.

Le kit SPIDERBL32BDWKCE contient :		
Code	Description	Quantité
SPIDER1200BLW	Motoréducteur avec moteur brushless et WiFi intégré, centrale de commande et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR32B	Longueur de rail : 1 segment de 3,2 m, type transmission par courroie	1
MLAE22	Carte d'expansion pour centrale modulaire, 2I/2O	1

Le kit SPIDERBL16BDWKCE contient :		
Code	Description	Quantité
SPIDER1200BLW	Motoréducteur avec moteur brushless et WiFi intégré, centrale de commande et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR16B	Longueur de rail 2 segments de 1,6 m, type transmission par courroie	1
MLAE22	Carte d'expansion pour centrale modulaire, 2I/2O	1

ACCESSOIRES COMMUNS

Code	Description	Unité Emball.
MCU4	Centrale de recharge pour SPIDER1200BLW	1
PS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré	1
PS324	Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré	1
TNA9	Câble de raccordement supplémentaire et supports pour la fixation murale de la batterie PS324	1
MLAE21	Carte d'expansion plug-in 1 Output 2 Input	1
MLAE22	Carte d'expansion plug-in 2 Output (1 Relais 230V) 2 Input	1
MLAE44	Carte d'expansion plug-in 4 Output 4 Input	1
KI1	Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet à clé	1
SPA2	Kit de débrayage extérieur par câble métallique	1
SPA5	Bras oscillant avec coulissement à roulements et géométrie optimisée pour portes basculantes débordantes	1
SPA6	Bras de raccordement rallongé longueur 585 mm	1
SPA7	Kit deux pattes de fixation supplémentaires	2
SRA1	Pattes de fixation rapide pour montage au plafond	6
TS	Panneau de signalisation	1

N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Code	SPIDER1200BLW
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230
Absorption (A)	1,5
Puissance (W)	240
Puissance en veille (W)	<1
PERFORMANCES	
Vitesse (m/s)	0,16
Force (N)	1200
Cycle de travail (cycles/jour)	150
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Degré de protection (IP)	IP40
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	-20°C - +55°C
Dimensions (mm)	225x395x105,5 h
Poids (Kg)	6,7

LIMITES D'UTILISATION

	Basculantes non débordantes (avec SPA5)		Basculantes débordantes (avec SPA5) ou à ressorts (sans SPA5)		Sectionnelles	
	L	H	L	H	L	H
SR32/16	6,5 m	2,4 m	6,5 m	3 m	6,5 m	2,6 m
SR40*	4,9 m	3,4 m	5,6 m	3,6 m	5 m	3,4 m

En utilisant la course maximale
*Valable également pour SR32/16 + SR08

DIMENSIONS

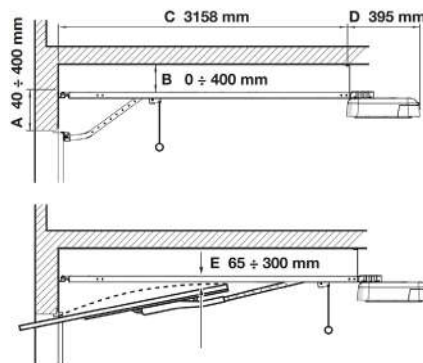

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RAIL

Code	SR32B	SR16B	SR40B
Type de rail	1 pièce en acier galvanisé	2 pièces en acier galvanisé	1 pièce en acier galvanisé + extension
Longueur de rail installée (mm)	3200	3200 (1600x2)	3200+800
Course utile (mm)	2800	2800	3500*
Poids (Kg)	6,5	7	8,3
Dimensions de l'emballage (mm)	3300x90x45 h	1690x165x45	3300x90x45 h

*À utiliser avec rail de 3,2 m pour obtenir une longueur totale de 4 m.

**Référence au rail de 4 m

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

SPIDER1200BLW	Centrale/Récepteur
	• Intégré*
	• OXIBD / OXILR
	Émetteurs
	• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés
	• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz
	• MYGOBD / ERA ONE BD / ERA ONE LR
	• ERA FLOR / DOMI
	Photocellule
	• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus
	• EPMOR - Medium, à réflexion
	• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion
	• EPMOW - Medium, sans fil, autosynchronisées
	• F210 Synchronisées, orientables / FT210 pour bords sensibles
	• F210B BlueBus / FT210B pour bords sensibles, BlueBus
	Feux clignotants
	ELAC
	• ELDC
	• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.

Nice

Spider 800W

Pour portes sectionnelles jusqu'à 11,4 m² et portes basculantes jusqu'à 12,6 m².



Disponible en kit

Plaque inférieure de la tête du moteur en métal, robustesse garantie à 100%

Hauteur de rail de 3 cm

Nouveau système de déverrouillage

Éclairage à LED



NICE GREEN INNOVATION

EPD®

S-P-11928

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Nouveau motoréducteur 800N avec WiFi intégré (également disponible sans WiFi).

Équipé d'une centrale et d'un récepteur bidirectionnel incorporés. Gestion à distance de la porte de garage et des automatismes de portail associés grâce à la technologie WiFi intégrée. Contrôle via l'application MyNice.

Spider peut également s'intégrer à l'écosystème Yubii pour être utilisé avec des dispositifs tiers. Contrôle via l'application Yubii Home.

Différents kits au choix avec différents systèmes de transmission (courroie ou chaîne) et types de rail (4 m - 3,2 m ou 2 segments de 1,6 m).

Connectivité

Toujours connecté grâce au nouveau **module WiFi intégré**. Il permet de contrôler, gérer, vérifier et tout savoir sur l'automatisme des portes de garage à tout moment et en tout lieu via votre smartphone.

La programmation peut être effectuée via l'interface multifonction Pro-View, une simple procédure guidée est disponible via la nouvelle application MyNice Pro.

Durabilité

Le module d'alimentation de veille intégré assure une réduction de 90 % de la consommation d'énergie lorsque le produit est en veille*.

Spider800 a obtenu la certification environnementale de produit, une exigence fondamentale pour les marchés publics verts et les plans de Green Building.

Conçu avec des ambitions de développement durable à l'esprit. **Composé de plus de 80 % de plastique recyclé.**

Sécurité

Fonction anti-effraction : si une tentative d'effraction est détectée, une notification sera reçue via l'application MyNice et une nouvelle manœuvre de fermeture sera automatiquement forcée**.

Eye Check, système de contrôle visuel : voyants LED verts et rouges intégrés au moteur pour indiquer le type de problème potentiel/besoin d'entretien ou pour communiquer que tout fonctionne correctement.

* Calcul effectué en comparant la consommation en veille d'un opérateur avec le module Stand-By (mode « Tout » actif) et sans celui-ci.

** La fonction est activée une minute après la fermeture de la porte.

Code	Description
SPIDER32BDWKCE	Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, WiFi intégré, centrale incorporée et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR32B 1 pièce.
SPIDER16BDWKCE	Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, WiFi intégré, centrale incorporée et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR16B 1 pièce.
SPIDER32BDKCE	Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR32B 1 pièce.
SPIDER40BDKCE	Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR40B 1 pièce.
SPIDER16BDKCE	Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel. Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR40B 1 pièce.



Programmable via application

Avec Pro-View ou Bidi-WiFi & MyNice Pro App, les installations des systèmes Nice Gate&Door deviennent encore plus simples et plus pratiques.

MyNice Pro for Android



SCAN ME

MyNice Pro for iOS



SCAN ME


Le kit SPIDER32BDWKCE contient :

Code	Description	Quantité
SPIDER800W	Motoréducteur avec WiFi intégré, centrale de commande et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR32B	Longueur de rail : 1 segment de 3,2 m, type transmission par courroie	1


Le kit SPIDER16BDWKCE contient :

Code	Description	Quantité
SPIDER800W	Motoréducteur avec WiFi intégré, centrale de commande et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR16B	Longueur de rail 2 segments de 1,6 m, type transmission par courroie	1


Le kit SPIDER32BDKCE contient :

Code	Description	Quantité
SPIDER800	Motoréducteur avec centrale de commande intégrée et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR32B	Longueur de rail : 1 segment de 3,2 m, type transmission par courroie	1


Le kit SPIDER40BDKCE contient :

Code	Description	Quantité
SPIDER800	Motoréducteur avec centrale de commande intégrée et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR40B	Longueur du rail 1 segment de 3,2 m + 1 segment de 0,8 m, type transmission par courroie	1


Le kit SPIDER16BDKCE contient :

Code	Description	Quantité
SPIDER800	Motoréducteur avec centrale de commande intégrée et récepteur bidirectionnel	1
MYGO4	Émetteur 433,92 MHz, 4 canaux	2
SR16B	Longueur de rail 2 segments de 1,6 m, type transmission par courroie	1

ACCESSOIRES COMMUNS

Code	Description	Unité Emball.
MCU1	Centrale de recharge pour SPIDER800	1
MCU2	Centrale de recharge pour SPIDER800W	1
MLAE21	Carte d'expansion plug-in 1 Output 2 Input	1
MLAE22	Carte d'expansion plug-in 2 Output (1 Relais 230V) 2 Input	1
MLAE44	Carte d'expansion plug-in 4 Output 4 Input	1
PS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré	1
KI1	Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet à clé	1
SPA2	Kit de débrayage extérieur par câble métallique	1
SPA5	Bras oscillant avec coulisement à roulements et géométrie optimisée pour portes basculantes débordantes	1
SPA6	Bras de raccordement rallongé longueur 585 mm	1
SPA7	Kit deux pattes de fixation supplémentaires	2
SRA1	Pattes de fixation rapide pour montage au plafond	6
SYKCE	Kit d'alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge	
TS	Panneau de signalisation	1

N.B. Le contenu de l'emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Code	SPIDER800W/ SPIDER800
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230
Absorption (A)	1,1
Puissance (W)	180
Puissance en veille (W)	<1
PERFORMANCES	
Vitesse (m/s)	0,2
Force (N)	800
Cycle de travail (cycles/jour)	50
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Degré de protection (IP)	IP40
Temp. de fonctionnement (°C min./max.)	-20°C - +55°C
Dimensions (mm)	225x395x105,5 h
Poids (Kg)	4,9

LIMITES D'UTILISATION

	Basculantes non débordantes (avec SPA5)		Basculantes débordantes (avec SPA5) ou à ressorts (sans SPA5)		Sectionnelles	
	L	H	L	H	L	H
SR32/16	4,2 m	2,4 m	4,2 m	3 m	4,4 m	2,6 m
SR40*	3,1 m	3,4 m	3,6 m	3,6 m	3,4 m	3,4 m

En utilisant la course maximale

*Valable également pour SR32/16 + SR08

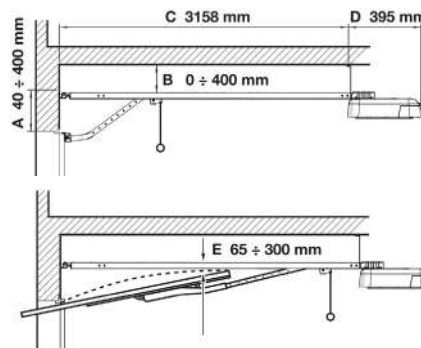DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RAIL

Code	SR32B	SR16B	SR40B
Type de rail	1 pièce en acier galvanisé	2 pièces en acier galvanisé	1 pièce en acier galvanisé + extension
Longueur de rail installée (mm)	3200	3200 (1600x2)	3200+800
Course utile (mm)	2800	2800	3500*
Poids (Kg)	6,5	7	8,3
Dimensions de l'emballage (mm)	3300x90x45 h	1690x165x45	3300x90x45 h

*Référence au rail de 4 m.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

SPIDER800W/ SPIDER800	Centrale/Récepteur
	• Intégré* • OXIBD / OXILR
SPIDER800W/ SPIDER800	Émetteurs
	• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz • MYGOBD / ERA ONE BD / ERA ONE LR • ERA FLOR / DOMI
SPIDER800W/ SPIDER800	Photocellule
	• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus • EPMOR - Medium, à réflexion • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion • EPMOW - Medium, sans fil, autosynchronisées • F210 Synchronisées, orientables / FT210 pour bords sensibles • F210B BlueBus / FT210B pour bords sensibles, BlueBus
SPIDER800W/ SPIDER800	Feux clignotants
	• ELAC • ELDC • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.