


Notice de programmation

LEB SMARTY



Programmation à partir du récepteur :

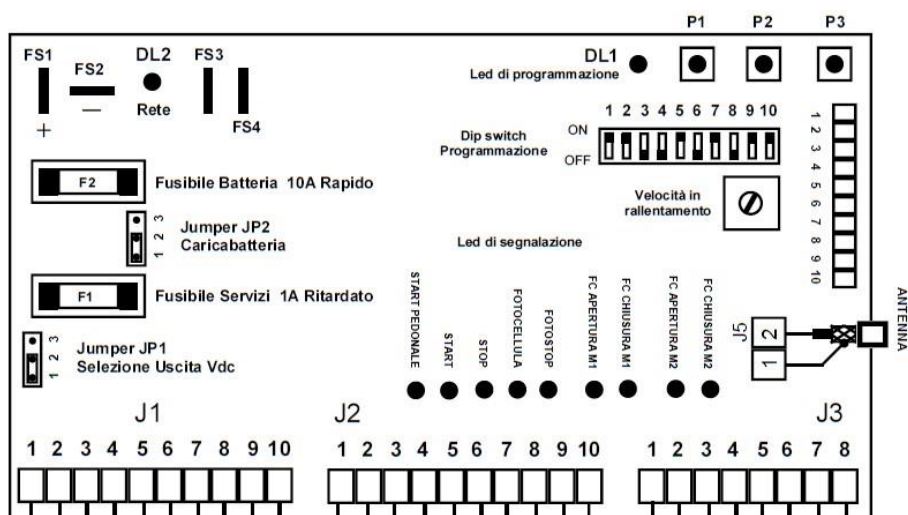

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur le récepteur, appuyez une fois sur le bouton P1 pour l'ouverture totale, et deux fois pour l'ouverture partielle. Dans les deux cas, la diode DL1 clignote puis s'allume fixement.
3. Pendant que DL1 est allumée, appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

