



Committed to **you**

PORTE DE GARAGE
& PORTES INDUSTRIELLES

ÉMETTEUR MURAL HZ SÉQUENTIEL 3 CANAUX



PILOTEZ 3 ÉQUIPEMENTS EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

- Pilotez en mode séquentiel votre porte de garage enroulable ou sectionnelle
- **CONFORT** : 3 boutons = 3 équipements (porte de garage, lumière, portail ...)
- **USAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR** : grâce à son IP55 et son design sobre et moderne.
- **FACILE À INSTALLER** :
 - Pas de câblage.
 - Montage en façade aux dimensions standard d'un interrupteur mural.
- **COMPATIBLE AVEC** :
 - Le coffret de commande SD100Hz, pour porte de garage enroulable.
 - La gamme de moteurs GM pour porte de garage sectionnelle.
 - Le micro-récepteur HZ pour éclairage.

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSE PRODUIT : Classe III

ALIMENTATION : PILE 3V – CR2430 incluse

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C / +60°C

INDICE DE PROTECTION : IP 55

POIDS : 47 gr

MONTAGE : en façade

MODE DE FONCTIONNEMENT : séquentiel

PORTÉE : 30 m

FRÉQUENCE RADIO : Hz 433,42MHz


NOMBRE DE CANAUX : 3

DIMENSIONS : 80 x 80 x 15 mm

HOMOLOGATIONS :   

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
ÉMETTEUR HZ SEQ 3C	2009766

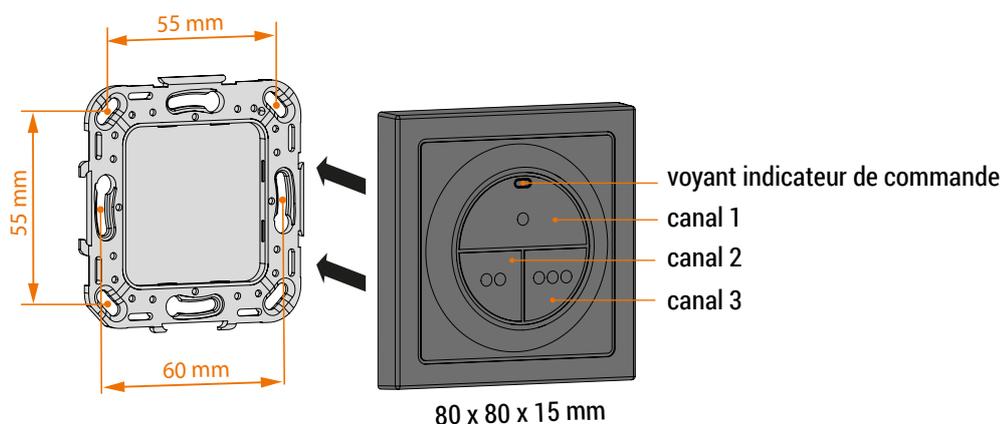

UTILISATION :

- Emetteur dédié à la commande individuelle uniquement.
- **Pas de commande de groupe ou générale.**
- Ne peut pas être utilisé pour le réglage des fins de courses.

COMPATIBILITÉ :

- Le coffret de commande SD100Hz, pour porte de garage enroulable (réf. 2009612)
- La gamme de moteurs GM pour porte de garage sectionnelle.
- Le micro-récepteur HZ pour éclairage (réf. 2008193)

A NOTER :

- Cet émetteur peut aussi piloter les stores terrasses équipés de moteurs SIMU Hz.



SIMU

ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX
70100 ARC-LÈS-GRAY
FRANCE

www.simu.com

