


GENIUS 252 - 254

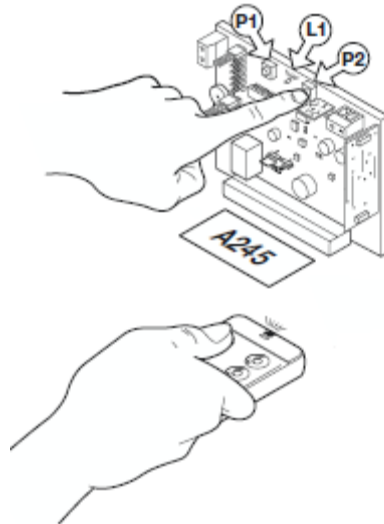

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste « MEMO » (P2). Halten Sie die fest. Die Diode L1 auf dem Empfänger blinkt. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste Ihres neuen Handsenders. Machen Sie die frei.
4. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet fest dann geht aus.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.