



Notice de programmation

FADINI Birio2 – Birio 4 - Jubi 433 – Jubi Small

Récepteur de type enfichable :

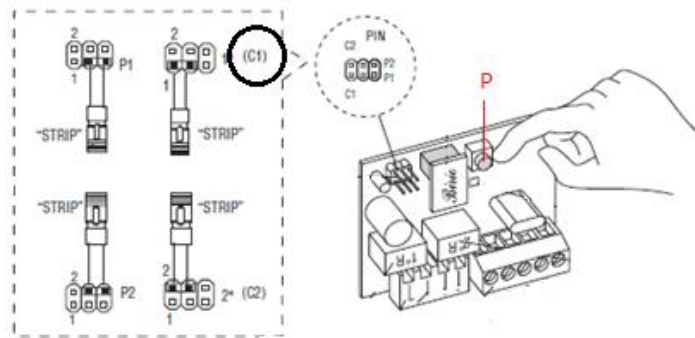

Récepteur de type modulaire :

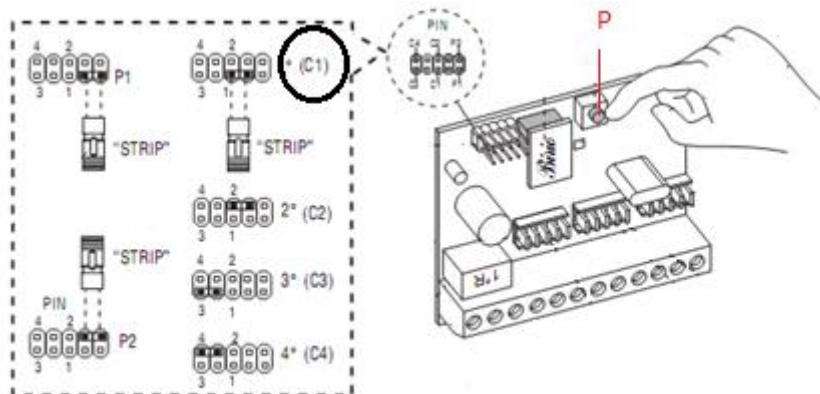

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Remarque : La méthode de programmation est la même pour les deux types de récepteur

- 1- Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2- Sur la carte du récepteur, positionnez le cavalier « STRIP » sur la position « 1 » (C1 sur la figure)
- 3- Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (P).
- 4- Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume. Relâchez le bouton.
- 5- Repositionnez le cavalier « STRIP ».
- 6- Recommencez cette procédure pour les boutons 2, 3 et 4 en positionnant le cavalier sur les positions C2, C3 et C4.
- 7- Vous devez toujours repositionner le cavalier à la fin de chaque opération de codage.
- 8- Votre nouvelle télécommande est programmée.