


Programmierungsanleitung

KING GATES FRED MYO 2

Anschluß des Empfängers auf dem Motor :

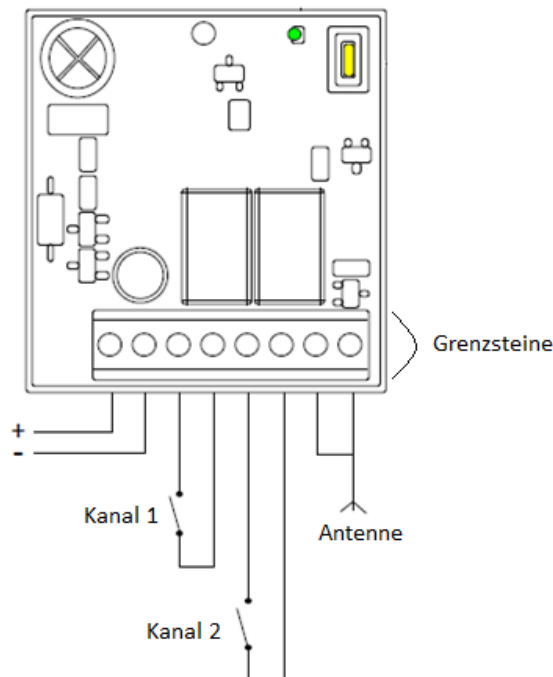

1. Sperren Sie den Strom Ihrer Installation.
2. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Entdecken Sie die Reihe von Schrauben, die den Grenzsteinen entspricht. Machen Sie dasselbe auf der Platine des Motors.
3. Schließen Sie elektrische Drähte zwischen den Grenzsteinen + und – des Empfängers und zwischen den Grenzsteinen + und – des motors (der + auf dem + und der – auf dem –). Um einen Grenzstein anzuschließen, müssen Sie den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte zu blockieren.
4. Schließen Sie genauso die Grenzsteine des ersten Kanal auf den ersten Kanal des Motors und den zweiten Kanal auf den zweiten Kanal des Motors an.
5. Schließlich schließen Sie die Antenne-Draht.
6. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

Bemerkung : es gibt zwei Arte, einen Empfänger auf einer existierenden Installation anzuschließen :

- Als Ersatz für den aktuellen Empfänger : die alten Handsender werden nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht mit dem neuen Empfänger kompatibel sind.
- Wenn Sie den neuen Empfänger parallel mit dem aktuellen Empfänger installieren (siehe Bild da unten). Beide Typen von Handsendern werden auf der Installation funktionieren können.