

MHOUSE MT4 MOOVO

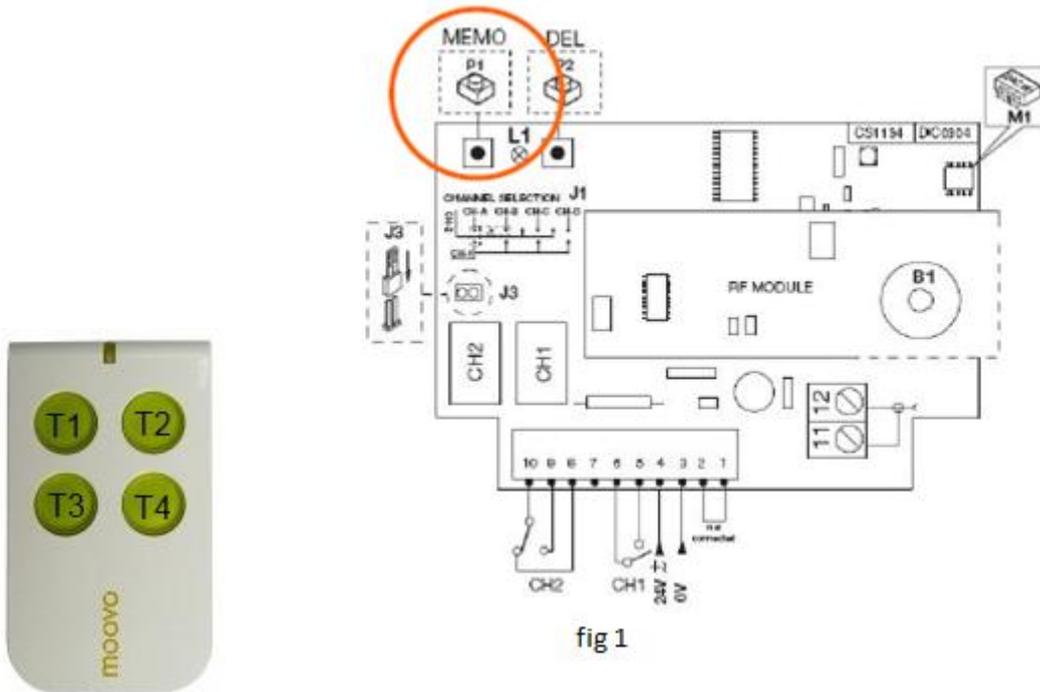


fig 1

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1 (« MEMO » für manche Modelle) (Fig 1). Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie die Taste T1 auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie sie frei. Die Diode des Empfängers geht aus.
4. Warten Sie eine Sekunde.
5. Drücken Sie die Taste T1 noch einmal. Die Diode des Empfängers blinkt dreimal. Machen Sie die Taste frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.