

CARDIN S738 TX2 – S738 TX4

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:



1. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem schon programmierten Handsender auf.
2. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem neuen Handsender auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie ein, genauso wie sie im schon programmierten Handsender eingestellt sind.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

ACHTUNG: Für den Ersatz eines älteren Handsenders Cardin müssen Sie die kleinen programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung stellen (Stellen Sie die ON auf OFF und die OFF auf ON)


Mit dem Empfänger:

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem neuen Handsender auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie ein genauso wie sie im schon programmierten Handsender eingestellt sind.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierungsanleitung


Wenn diese Methoden nicht funktionieren, versuchen noch einmal aber stellen Sie die kleinen programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung im Vergleich zu Ihrem Empfänger oder zu Ihrem schon programmierten Handsender.

Programmierung wenn Sie einen V2 Handsender ersetzen :

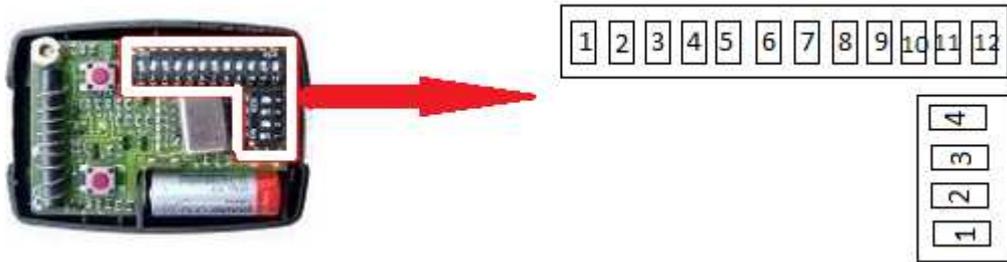

V2-Handsender, bereits programmiert

Schema der Mini-Codierschalter

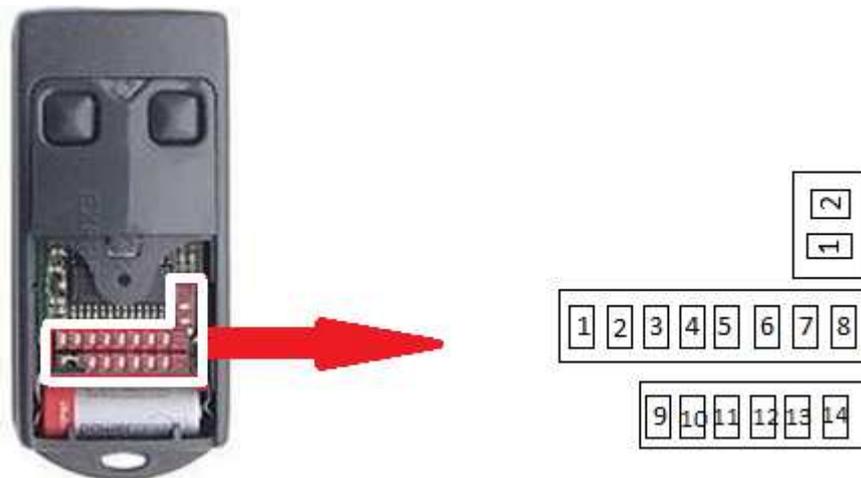

Handsender CARDIN S738 TX2 oder TX4 , zu programmieren

Schema der Mini-Codierschalter

Ein Mini-Codierschalter hat die zwei Positionen ON und OFF. Um den neuen Handsender zu programmieren, müssen Sie die Einstellung der Codierschalter der V2 auf dem neuen Cardin Sender übernehmen:

- Die Mini-Codierschalter 1 bis 12 und 1 bis 2(auf der 4er Leiste) des V2 Senders, entsprechen den Mini-Codierschaltern 1 bis 14 des neuen Cardin Senders.
- Die Mini-Codierschalter 3 und 4 (auf der 4er Leiste) des V2 Senders entsprechen den Codierschaltern 1 und 2 (auf der 2er Leiste) des neuen Cardin Senders.