


Automatismes
extérieurs pour
portails battants
de 3 à 5 m par
vantaill au
maximum

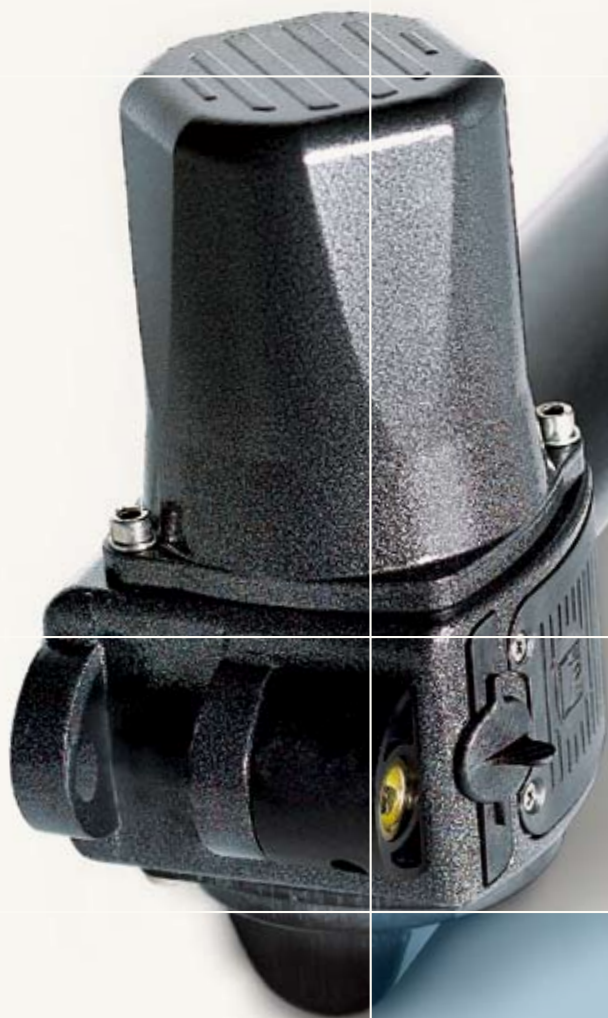

Krono

**La fiabilité associée
au prestige**


Un automate dans la tradition
Came: solide et silencieux.
La solution idéale pour les portes
de prestige et qui réunit harmonie,
esthétisme et fonctionnalité.



Krono

Le maximum
de flexibilité
d'application

La structure spéciale en aluminium fait de Krono la solution idéale, et bénéficie d'une grande résistance et d'une grande flexibilité d'application. Elle est disponible en trois versions est particulièrement indiquée pour les milieux résidentiels. Elle s'applique sur les portails battants de 3 à 5 m de large par vantail au maximum.

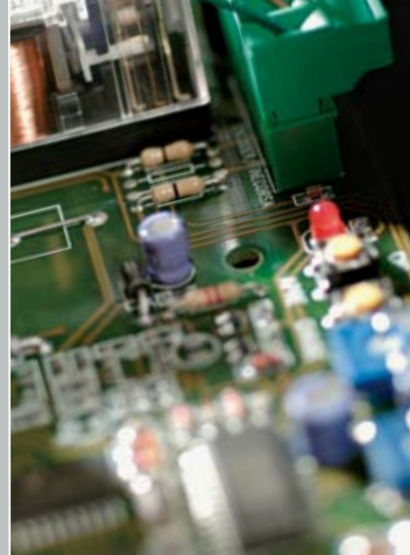

L'électronique

La nouvelle électronique de Krono présente des fonctions spécifiques de commande et de sécurité qui répond aux exigences de base.

> **Arrêt du portail directement de l'émetteur radio:** pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.

> **Programmation de la commande pour ouverture partielle du vantail:** idéale pour toutes les entrées sans portail pour piétons.

Limites d'utilisation

Largeur du vantail (m) Poids du vantail (Kg)
KR300D/S - KR310D/S

2	800
2,5	600
3	400

KR510D/S	
2	1000
2,5	800
3	600
4	500
5	400

La gamme

KR300D/S Motoréducteurs
IRREVERSIBLES 230V
KR310D/S Motoréducteurs
IRREVERSIBLES 230V
avec micro interrupteurs
d'arrêt du vantail incorporés
KR510D/S Motoréducteurs
IRREVERSIBLES 230V
avec micro interrupteurs
d'arrêt du vantail incorporés

Intégration parfaite.

Sa vis sans fin et ses finitions spéciales permettent d'insérer Krono dans de nombreux contextes architecturaux, même les plus exigeants.


Blocage en fermeture.

Krono, grâce à son IRREVERSIBILITE, maintient le blocage du portail en fermeture.

L'ensemble de l'équipement est fabriqué en aluminium pour garantir résistance et longévité.




Dimensions

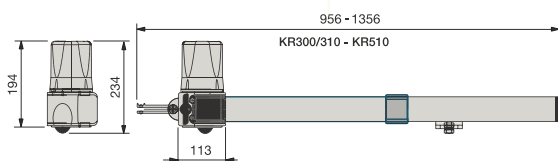

Informations techniques

Type	KR300-310	KR510
Degré de protection	IP54	
Alimentation armoire (v)	230V A.C. 50/60Hz	
Alimentation moteur (v)	230V A.C. 50/60Hz	
Absorption (A)	1,1	
Puissance (w)	130	
Poussée (N)	400 ÷ 3000	
Intermittence/travail (%)	30	
Temps d'ouverture 90° (s)	22	34
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	

Installation type

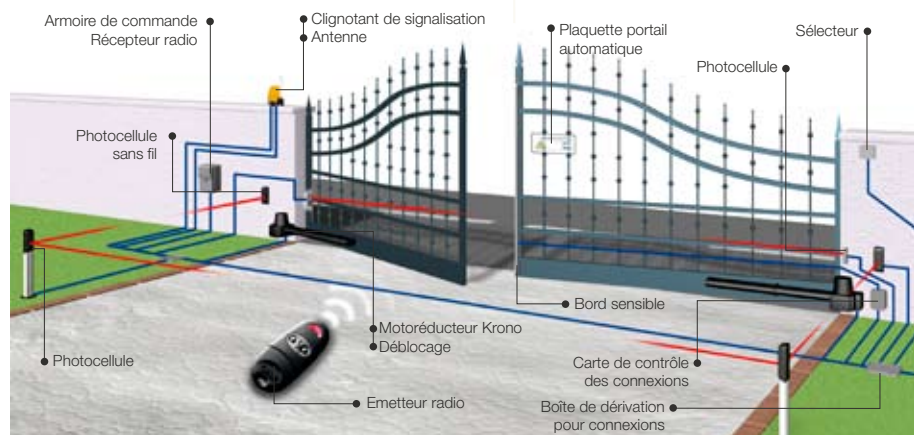

L'utilisation des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.