


WAYNE-DALTON 3BTM A433 - E5F Idrive

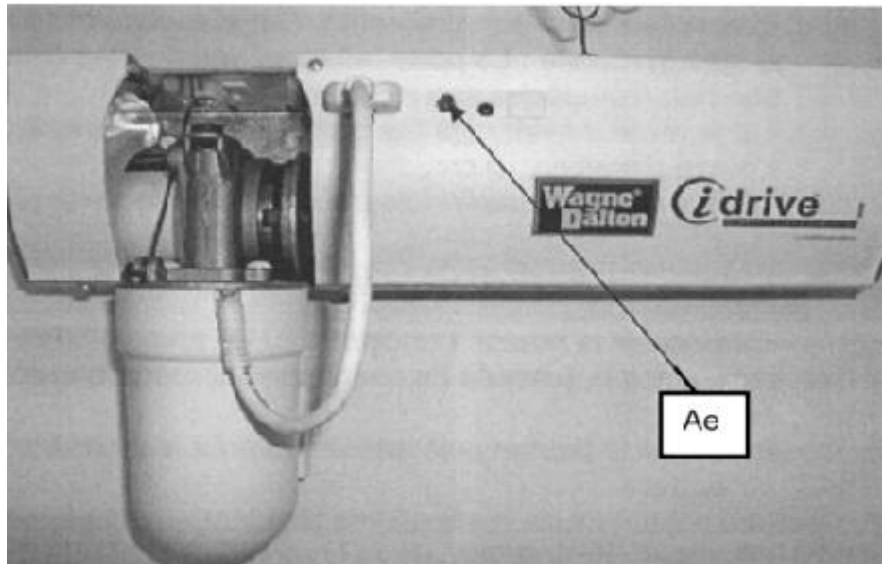

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie die Taste "Ae" auf Ihrem Motor. Halten Sie die fest. Der Empfänger piepst. Warten Sie 5 Sekunden. Der Beep hört auf. Lassen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie die frei. Der Empfänger piepst 3 Sekunden lang.
4. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender noch einmal. Lassen Sie die frei. Die Tür geht 10 Zentimeter auf.
5. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Die Tür schließt sich.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.