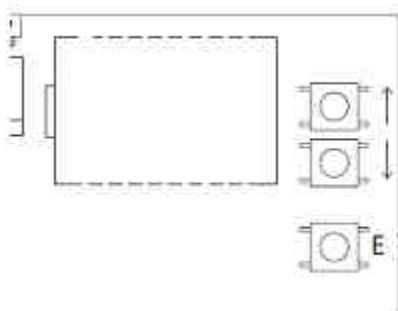


**STAGNOLI VENUS - KALLISTO**

1. Machen Sie das Gehäuse vom Empfänger auf. Es ist neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf der Empfängerplatine die Pfeiltasten bis Sie „Handsender addieren“ sehen. Drücken Sie die Taste E, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Mit der Hilfe der Pfeiltasten, wählen Sie CH1 (der erste Kanal) oder CH2 (der zweite Kanal) aus. Drücken Sie die Taste E, um die Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige „premi“ erscheint auf dem Bildschirm.
4. Drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Wenn die Anzeige „OK“ erscheint, dann war die Programmierung erfolgreich. Wenn nicht, dann neu anfangen.
5. Lassen Sie die Taste auf dem neuen Handsender los. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.