


Notice de programmation

DELTADORE Tydom 140 – Tydom 141 - TLX2 – TLX4

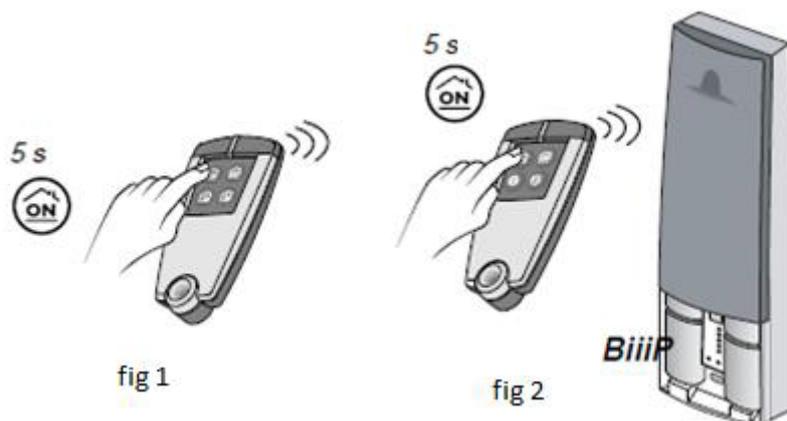

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez-vous de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Ouvrez le boîtier de votre récepteur.
3. Appuyez simultanément sur les boutons ON et OFF de votre télécommande déjà programmée pendant 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton ON de votre télécommande déjà programmée pendant 5 secondes (1).
5. Appuyez sur le bouton ON de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore (2). Relâchez le bouton.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.